


GRILLE CARRÉE PLATE PMR VERROUILLÉE D400

**GR'ROAD 400, GR'ROAD 500, GR'ROAD 600,
GR'ROAD 700, GR'ROAD 800**

LES ⊕

- Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous d'ancrage
- Cadre équipé de 4 crochets pour faciliter la manutention des ensembles par élingues
- Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
- Évacuation améliorée (double orientation des fentes)
- Absorption ponctuelle
- Largeur des fentes < 20mm
- Dispositif verrouillé par 2 vis à tête H inox A2, solidaires de la grille
- Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter

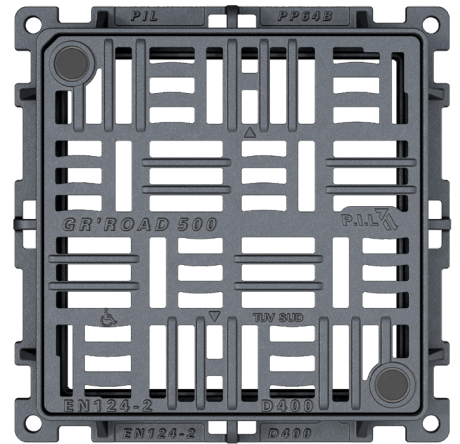

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille carrée verrouillée PMR et un cadre carré.



MATIÈRE

Grille / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie : acier inoxydable A2.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).

OPTIONS

- Autre revêtement : nous consulter.
- Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter.

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse
GR'ROAD 400	440 mm	350 mm	345 mm	100 mm	302 x 302 mm	4,1 dm ²	26,5 kg
GR'ROAD 500	540 mm	450 mm	445 mm	100 mm	400 x 400 mm	8 dm ²	44 kg
GR'ROAD 600	640 mm	550 mm	545 mm	100 mm	500 x 500 mm	11,04 dm ²	57 kg
GR'ROAD 700	740 mm	650 mm	645 mm	100 mm	600 x 600 mm	16 dm ²	75,1 kg
GR'ROAD 800	840 mm	750 mm	745 mm	100 mm	700 x 700 mm	22 dm ²	104 kg

