

Pic hélicoïdal

Description

- Tête profil hélicoïdal.
- 4 arêtes anti-blocage.
- Finition grenailée.
- Attachement compatible SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT.

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Qt.	Pack
Compatible SDS-plus						
12	250	322D12L0250	3336600012820	1	5	A
14	250	322D14L0250	3336600022171	1	5	A
Compatible SDS-plus & SPIT						
14	250	323D14L0250	3336600012288	1	5	H
Compatible SDS-max						
18	280	342D18L0280	3336600063488	1	5	A
18	400	342D18L0400	3336600061521	1	5	A
18	600	342D18L0600	3336600063495	1	5	A
Compatible SDS-top						
14	270	395D14L0270	3336600083189	1	5	H



Clip noir



Tube incolore clip noir

Ref.
322
323
342
395



4 ARÊTES ANTI-BLOCAGE

PROFIL HÉLICOÏDAL



• TRAVAIL SANS EFFORT


Grâce à sa tête hélicoïdale, le pic s'enfonce et perce aisément la matière sans que l'utilisateur ait à fournir un quelconque effort supplémentaire.

• ANTI-BLOCAGE

La pointe du pic travaille en vrille, les points de contact sont en appuis constant sur les 4 arêtes. Guidé par ses arêtes le pic ne peut pas se bloquer dans la matière. Un travail sans obstacle favorise énormément l'éclatement du béton.

• 100% PUISSANCE DE FRAPPE

Le traitement thermique sous atmosphère contrôlée et la géométrie de taillage optimisée permet de générer un profil de dureté qui restitue à 100% la puissance de frappe générée par le marteau perforateur.



PENETRATION RAPIDE

NE BLOQUE PAS DANS LA MATIÈRE



COFFRETS
PAGE
56

Compatible SDS-plus Ref. 111C
Compatible SDS-max Ref. 315C





Ref.
310
324
359



Pic



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Qt.	Pack
Hexagonal 19 mm + gorge de retenue*						
19	400	310H19L0400	3336600190306	1	-	W
Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø 16.5x35 mm*						
19	300	324H19L0300	3336600013148	1	5	H
19	400	324H19L0400	3336600013155	1	5	H
Hexagonal 22 mm + 6 rainures (TE-S)*						
22	360	359D22L0360	3336600173392	1	5	N



318
319
343
396
320
355
347



Burin



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Qt.	Pack
Compatible SDS-plus						
20	240	318L20L0250	3336600063518	1	5	A
40	200	318L40L0200	3336600063525	1	5	A
Compatible SDS-plus & SPIT						
20	250	319L20L0250	3336600063532	1	5	H
Compatible SDS-max						
115	350	343L115L0350	3336600063570	1	5	A
24	280	343L24L0280	3336600063549	1	5	A
24	400	343L24L0400	3336600061514	1	5	A
24	600	343L24L0600	3336600075368	1	5	A
50	360	343L50L0360	3336600063556	1	5	A
80	300	343L80L0300	3336600063563	1	5	A
Compatible SDS-top						
20	270	396L20L0270	3336600083127	1	5	F
40	250	396L40L0250	3336600083134	1	5	F
60	250	396L60L0250	3336600083141	1	5	F
Hexagonal 19 mm + gorge de retenue*						
24	400	347L24L0400	3336600190313	1	-	W
Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø 16.5x35 mm*						
24	300	320L24L0300	3336600063587	1	5	H
24	400	320L24L0400	3336600063594	1	5	H
80	300	320L80L0300	3336600063617	1	5	W
Hexagonal 22 mm + 6 rainures (TE-S)*						
28	360	355L28L0360	3336600173408	1	5	N



354
393



Pic spécial brise béton



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Qt.	Pack
Hexagonal 28 mm + méplat						
28	400	354H28L0400	3336600171848	1	-	M
Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique Ø 24x55 mm						
26	400	393D24L0400	3336600083233	1	5	H



341
394




Burin spécial brise béton




Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Qt.	Pack
Hexagonal 28 mm + méplat						
32	400	341L32L0400	3336600173385	1	-	M
Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique Ø 24x55 mm						
32	400	394L32L0400	3336600083219	1	5	H
75	400	394L75L0400	3336600083202	1	5	W

* Sur commande

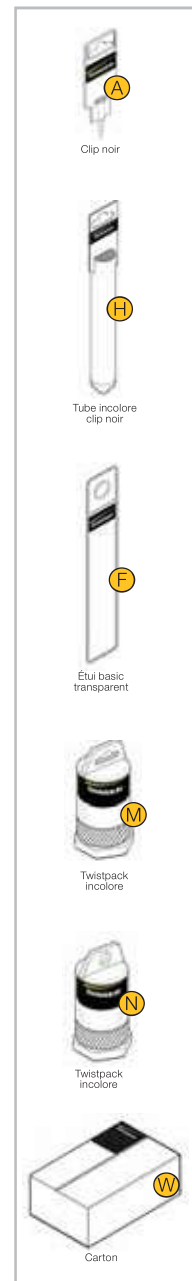


Compatibilité Attachement par Machine


Attachements




Hexagonal 19 mm + gorge de retenue pour coiffe anti-poussière




Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø 16.5x35 mm



Hexagonal 22 mm + rainures (TE-S)



Hexagonal 28 mm + méplat



Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique Ø 24x55 mm

Machines

Réfs Machines

Atlas Copco	PB14D
Bosch	HS10 (12312) - US10 (11305)
Casals	Tornado
DeWalt	D25940K - D25941K - DW558K
Etu	S360K
Hitachi	DH50SH1 - H45FRV
Kango	1400B - 638S - 800S - 900B - 900KS - 900S - 900XS - 950B
Makita	HM1200B
Milwaukee	5335
Ryobi	CH465K - CH486K
Spit	400 - 400S
Atlas Copco	PB10H - PH11H - PH5H - PHE50H - PHE5H - PHE6H
Bosch	GBH7-450E (11214) - UBH12-50 (11209) - UBH6-35 - UBH6-35D - USH6
Hitachi	DH38YA - DH38YF - DH40FA - DH40FB - DH40FR - DH50SB - DH50SBK
Makita	HM0810B - HM1140C - HM1242C - HR3520B - HR3850B - HR4040C - HR5000
Metabo	Bh1130S - Bh1131S - BHE6030S - RH66 - RH99 - RH99X
Milwaukee	5311 - 5312 - 5316 - 5317 - 5343 - 5344 - 5347 - 5348 - 5352 - 5353 - PH11H - PH40H
Wacker	EBH11BL5
Hitachi	TE805 - TE905 - TE905AVR - TE1000AVR - TE1500AVR
Bosch	GSH16-28 - GSH27 - GSH27VC - HSH28 (12314) - USH27 (11304)
DeWalt	D25960K - D25980 - D25980K
Hitachi	TE3000AVR
Hitachi	H65 SD - H70 SD - H85 - H90 SE
Makita	HM1303B - HM1304B - HM1317CB - HM1500B - HM1800 - HM1801 - HM1810
Bosch	GSH16-30
Hitachi	H65SB - H65SB2 - H70SA
Makita	8900N - HM1300 - HM1303 - HM1304 - HM1317C - HM1400 - HM1500