




ROBINET SPHERIQUE DROIT POUR SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU DOUILLE COULISSANTE

Fiche produit

Réf : D114-D214

DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement droit télescopique verrouillable pour support de compteur d'eau avec contre-écrou pour fixation sur le support, entrée mâle et sortie écrou prisonnier.
- Robinet à passage intégral, manœuvre quart de tour à tournant sphérique.
- Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier et à la douille coulissante.
- En option :
⇒ Inviolable par verrouillage magnétique.

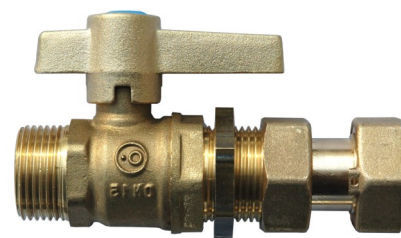

APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.



SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORMES
Corps	Laiton non-dézincifiable CW625N-DW, matricé à chaud	NF EN 12165-98
Sphère	Laiton CW617N, chromée dure	NF EN 12165-98
Étanchéité siège	Bague P.T.F.E	
Tige de manœuvre Contre-écrou pour support	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Poignée de manœuvre	Laiton CC754S	
Joint d'étanchéité	Torique EPDM 70 Shore code 4271	EN 681 - 1

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 et EN ISO 14001 : 2015
- Raccord incorporé selon EN 12201-2
- Essai selon UNI8858 - EN 13828
- Résistance à la dézincification selon EN 6509 (Grade A - Profondeur maxi 200 microns)
- ACS produit n° 19 ACC LY 128

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Taraudage de l'écrou tournant au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : D114/D214
Ind : 02
Date : 11/22

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

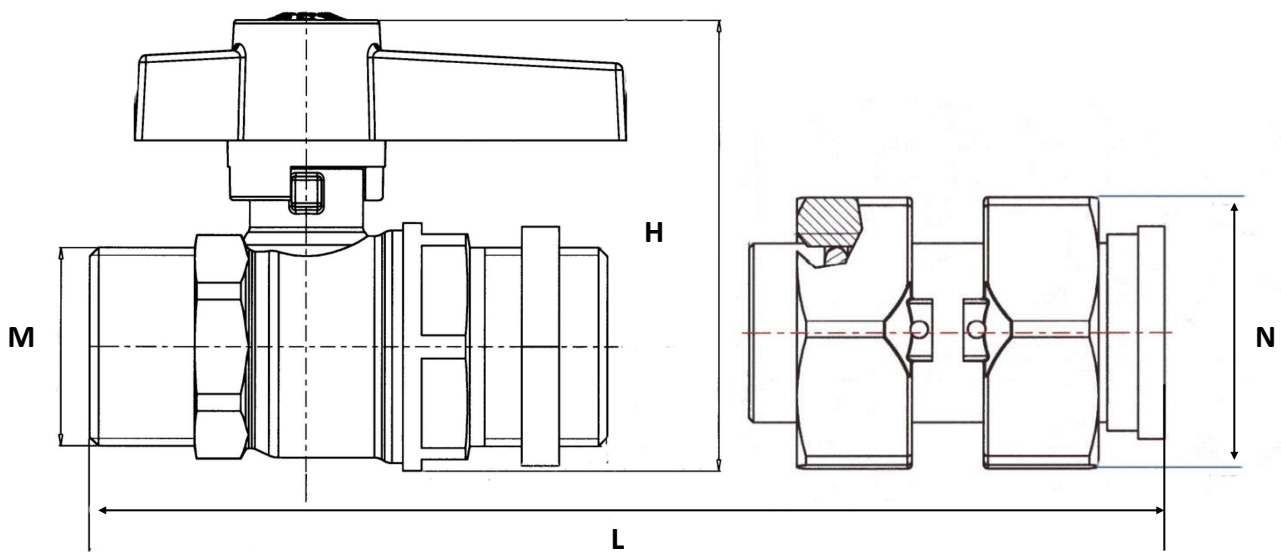

RÉFÉRENCE ADG	RÉFÉRENCE ADG	DN (MM)	M (")	L (MM) MINI À MAXI	H (MM)	N (")	POIDS (kgs)
D114-2020	D214-2020	15	3/4	98 à 108	60	3/4	0.401
D114-2626	D214-2626	20	1	113 à 123	65	1	0.582
D114-4040	-	30	1 1/2	171 à 185	117	1 1/2	2.000
D114-5050	-	40	2	171 à 185	117	2	2.400

OPTION



- => D114 : Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre



- => D214 : Inviolable par verrouillage magnétique

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.