



# RECYFIX®PLUS X 100

RECYFIX®PLUS X 100, classe D 400\* - Largeur externe 149 mm, Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées

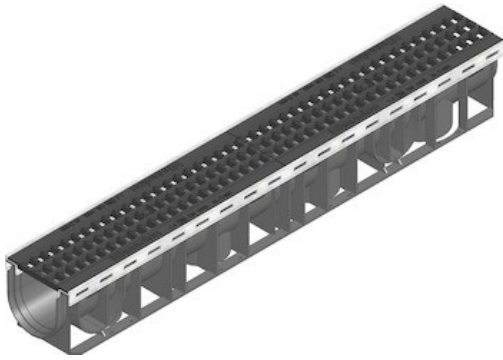

D 400

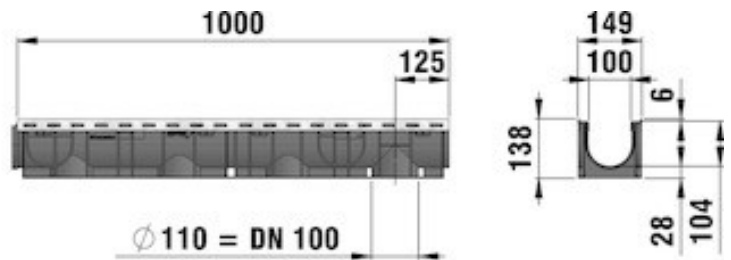

## Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm <sup>2</sup> /m	Section de drainage cm <sup>2</sup>	Profondeur de la feuillure	Article n°
1000	149	138	10,5	440	0	5	42070

\* Plus d'informations sous [www.hauraton.com](http://www.hauraton.com)

## Description produit :

Caniveau RECYFIX PLUS X 100 Type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Cornières renforcées en acier galvanisé, fixées sur le corps du caniveau. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical DN 110. Avec grilles GUGI caillebotis en fonte EN-GJS, mailles 16x22, noires, montées et clavetées. Classe de charge D400, ne pas poser en travers des chaussées des voies rapides, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x149x138mm, Art n° 42070

## Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Vis** : Acier noir galvanisé
- **Clavette** : Matériau RECYFIX (PA recyclé)
- **Cornière** : Feuillard acier galvanisé
- **Grille** : Fonte GJS 500-7

## Type selon En 1433 :

M

## Règlementations :

DIN 19580/EN 1433

## Domaines d'application :

- Zones piétonnes
- Stations d'épurations
- Places de marchés



- Places publiques, parcs
- Voitures, garages, parkings, stations de lavage
- Places à exigences esthétiques et architecturales
- Stations de lavage pour voitures
- Cours d'écoles, zones piétonnes