


■ Ligne : Lecce



■ Modèle : 1405/42K/42KS

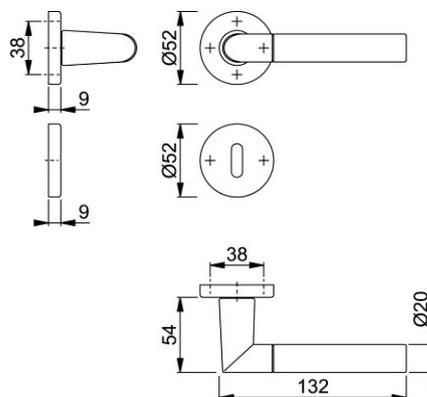

■ Descriptif :

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Remplit les exigences de la **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour les bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle) de 7 mm
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Epaisseur de porte : 35-45 mm

Destinations : bâtiments résidentiels ou tertiaires

■ Matière :


Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

■ Finitions :



F49/F9-2 chromé/aspect inox mat (finement structuré)

■ Percements :



■ Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN **ISO 9001:2008** (qualité) et DIN EN **ISO 14001:2009** (environnement).
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique



Carré à montage rapide