


# Plafonds - sur montants doubles

Guide de mise en œuvre


## Avant de commencer

Vérifier l'état du support de fixation.

Dans le cas d'une isolation acoustique ou thermique, la laine doit être secouée avant la pose pour qu'elle reprenne son épaisseur.

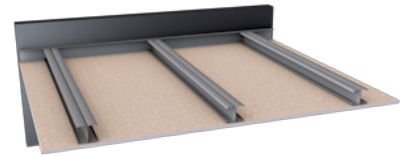

## Mise en œuvre

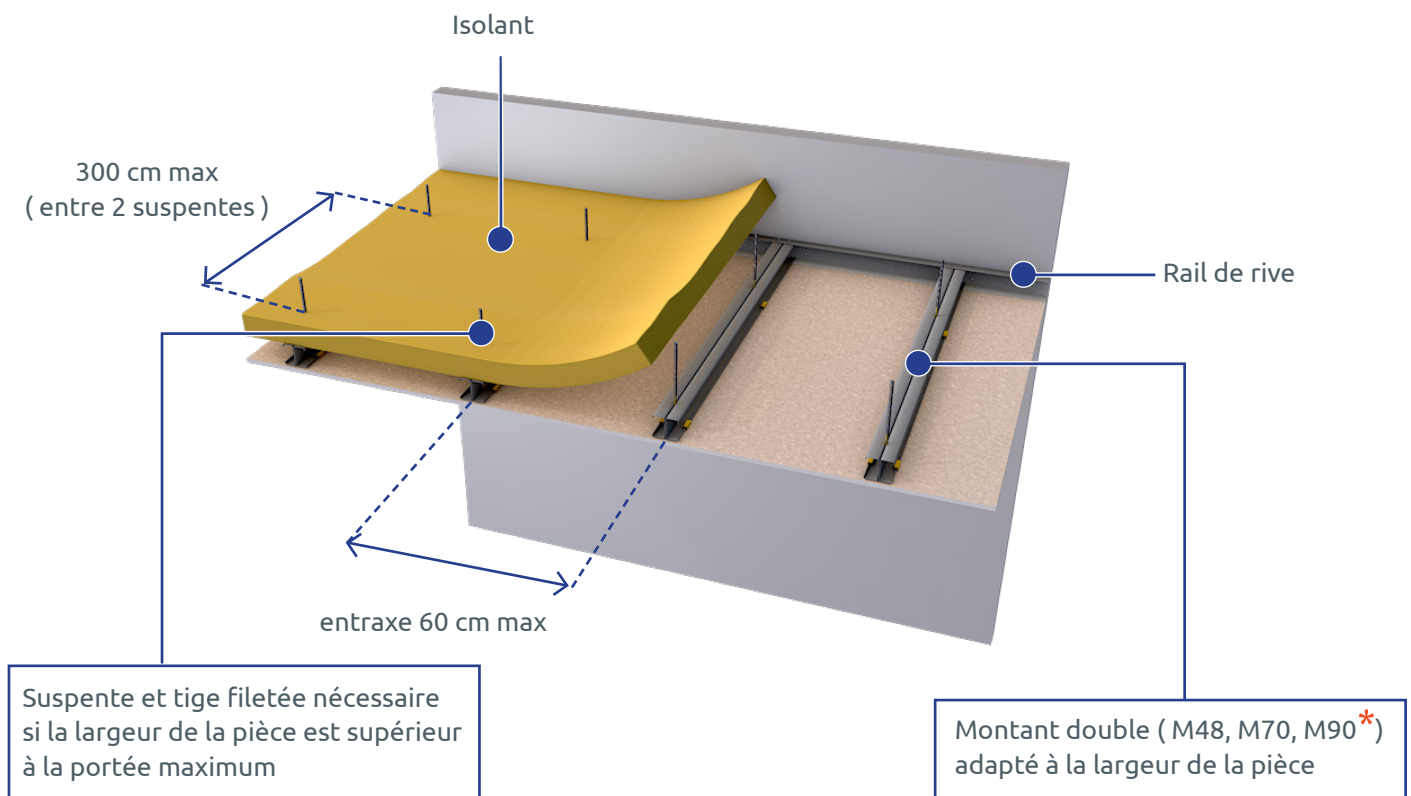

\* 48, 70, 90 correspondent à la largeur de votre montant.

## Remarques

Dans le cadre d'une isolation acoustique maximale, il vous est conseillé de poser deux épaisseurs de plaques en plâtre.

Se référer à la documentation constructeur en cas de spots lumineux afin d'éviter les départs de feu.

## Normes et DTU

DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre

01/04/2019