


7 358 359 360 361 362 363 364 365

KERA.MAT
ANNEAU U



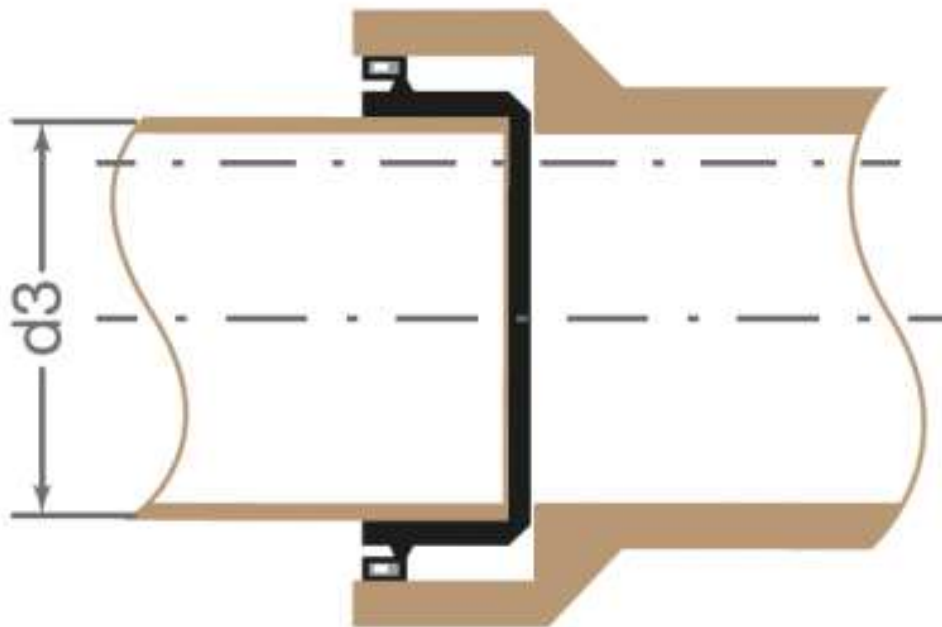

DIAMÈTRE DN 100

100

200

TUYAU EXTÉRIEUR

SML

GGG

PVC-U

TYPE DE JOINT

L

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

F

CL

-

RÉSISTANCE À
L'ÉCRASEMENT FN
34 kN/m

DIMENSION

Diamètre	Diamètre extérieur de tuyau d'un autre matériau
DN	d ₃ mm
100	110 +0,3/-0

L'anneau U est en élastomère caoutchouc et il est utilisé pour assembler les tuyaux fabriqués dans d'autres matériaux et les conduites en grès avec joint à lèvres L (système d'assemblage F).