




## Regard OPTEA 785 Sécurité Classe D400 Cadre rond Ø 785 – Non Ventilé

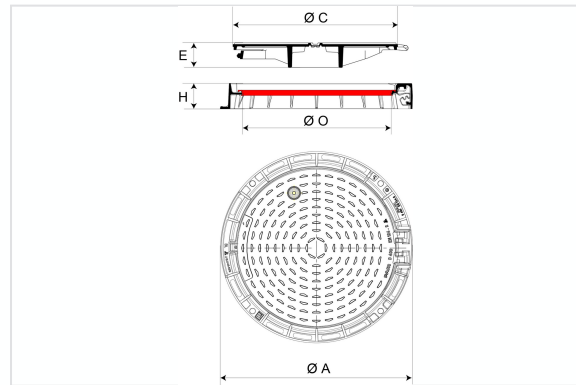

A	C	O	H	E	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Marquage	Référence
785 mm	645 mm	608 mm	104 mm	92 mm	54,6 kg	31,5 kg	10	Standard	CDRT60AWX
785 mm	645 mm	608 mm	104 mm	92 mm	54,6 kg	31,5 kg	10	Eaux usées	CDRT60AWEAS
785 mm	645 mm	608 mm	104 mm	92 mm	54,6 kg	31,5 kg	10	Eaux pluviales	CDRT60AWEAL

### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc EVA ou équivalent

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic modéré et visites périodiques.



## Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

## Principales caractéristiques :


- Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile
- Tampon articulé, ouverture à 110 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- Cadre optimisé pour le scellement
- Clavette antivol du tampon en option (supprime le blocage de sécurité à 90°)
- Verrou ¼ de tour en option




## Produits associés



Jonc EVA

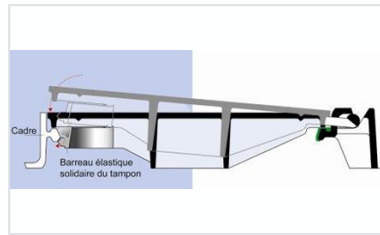

Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique

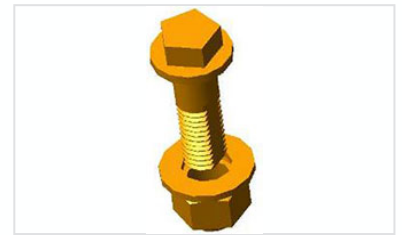

Verrous ¼ de tour



Clavette antivol tampon -  
Regards TEK et B-TEC