



DISPOSITIF DE FERMETURE

**x HR 360L RBE H150 B125
NF**

HYDRAULIQUE ROND / GAMME HR

Classe B125
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :
☞ 125 kN selon EN 124.
Lieu d'installation :
Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).
- **Revêtement(s)** :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- **Masse(s)** :
Du couvercle : 4.4kg.
Total du dispositif : 27,64kg.
- **Aspect de surface** :
Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Type cadre** :
☞ Garde hydraulique ≥ 6 mm. Assurant une étanchéité aux odeurs.
Monobloc circulaire
- **Type couvercle** :
C : diamètre extérieur : 265 mm.
- **Pression d'appui du cadre** :
☞ $p \leq 7.5$ N/mm².

MANIPULATION :


Le couvercle est équipé d' 1 trou de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

GENIE CIVIL :

Cadre pré bétonné.

OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

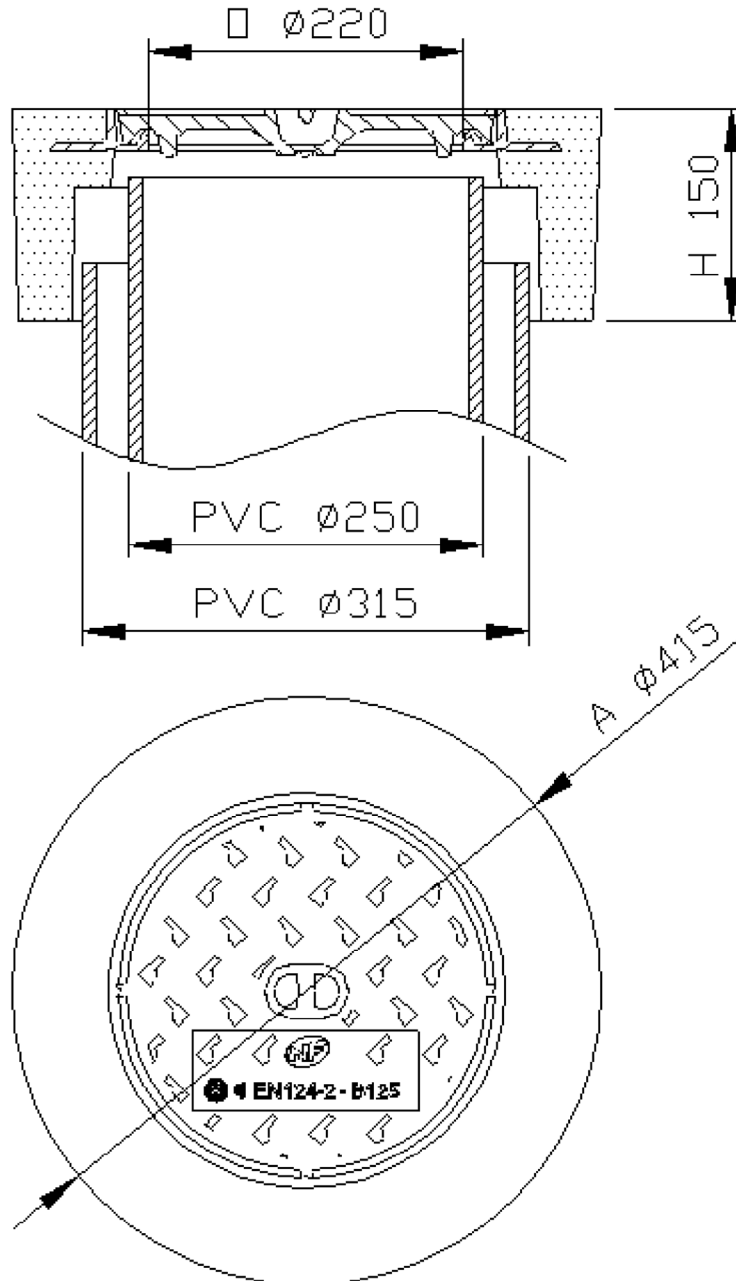

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001
ejco.com

N° Fiche : NA_350356
Date MàJ : 21.11.2019
Edité : 16.12.2019