

### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Premium** (fiche HU52) : Sapin abouté

**Premium+** (fiche HU56) : Pin LCA

**Optimio** (fiche HU59) : Médium MDF hydrofuge

**Finalis** (fiche HU63) : Sapin abouté

**Chambranle contre chambranle** (fiche HU62) : Médium MDF

**Compatible avec huisserie métallique à recouvrement**

#### VANTAIL

**Composition** : cadre bois résineux ; âme alvéolaire ; parements en fibres de bois

Huisserie	Largeur - 1 vantail (mm)	Largeur - 2 vantaux (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	530+230 à 930+930	2040
Premium+	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2550
Optimio	630/730/830/930	630+330 à 930+930	2040
Finalis	530 à 1230	630+330 à 1230+1230	1420 à 2300
Chambranle c. Ch	330 à 1230	330+230 à 1030+1030	1420 à 2040

**Épaisseur** : 40 mm

**Poids surfacique** : 10 kg/m<sup>2</sup>

**Jonction centrale si 2 vantaux** : Feuillure tiercée

#### EQUIPEMENT

**Ferrage** (fiches DU50/55/56/58) :

Huisserie	Premium (2, 3, 4 ou 5)	Premium+ (2, 3, 4 ou 5)	Optimio (3 ou 4)	Finalis (2, 3, 4 ou 5)	Chambranle contre chambranle (3)	Métallique (3 ou 4)
Fiches	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13 et 36x13 mm zinguées	2 fiches 36x13 mm "Naxio" + 1 fiche 36x13 mm zinguée ou fiches 36x13 mm zinguées	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13 mm platine	60x13 mm nickelées

**Serrure** (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point. Axe à 50 mm

**Joint de confort** (huisserie bois, Optimio ou chambranle c. ch)

**Vantail semi-fixe** : 2 verrous 160 mm (fiche AT56) et gâches

#### FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécors (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52)  
avec contraintes dimensionnelles

#### REGARDS VITRÉS (FICHE AT50)

- Rectangle « grand clair », parclose en BEJ
- Rectangle « GOE », parclose en BEJ
- Cadre rectangulaire en ABS (3 ou 6 grands carreaux)
- Pas de regard vitré disponible avec décor  
« Insert finition aluminium »


#### OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER, BEJ
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Imposte uniquement sur Premium+ (fiche AT54) : feuillurée ou avec traverse intermédiaire
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, couvre-joints
- Parements en contre-plaqué extérieur
- Serrure avec axe à 40 mm


# ÂME ALVÉOLAIRE

Porte recouvrement  
BLOC-PORTE DE COMMUNICATION


Huisserie représentée  
PREMIUM HU52 - Section 68x45

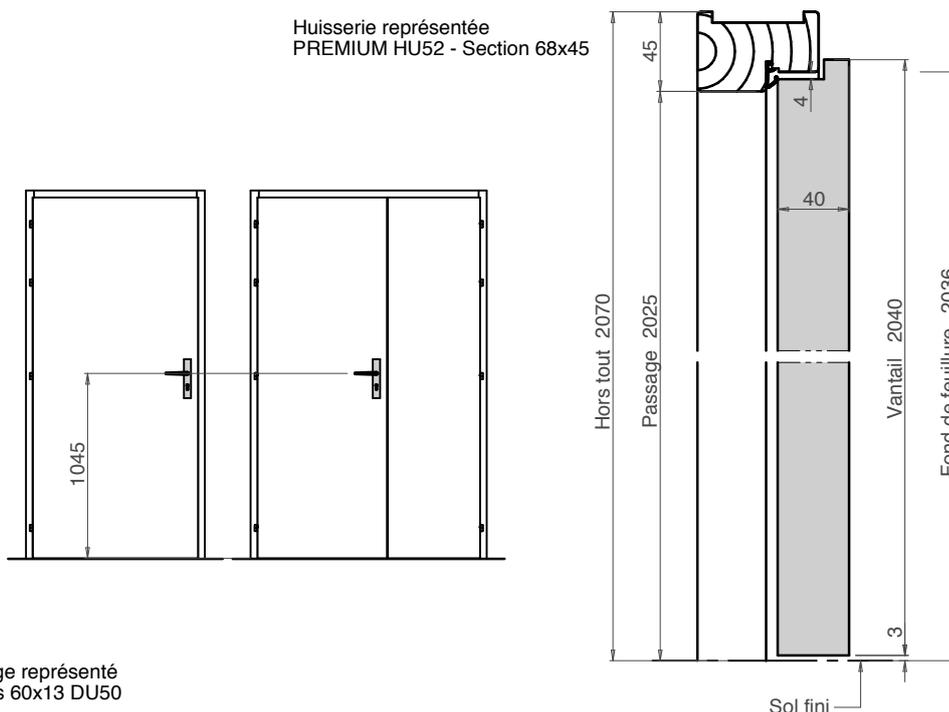

Ferrage représenté  
Fiches 60x13 DU50

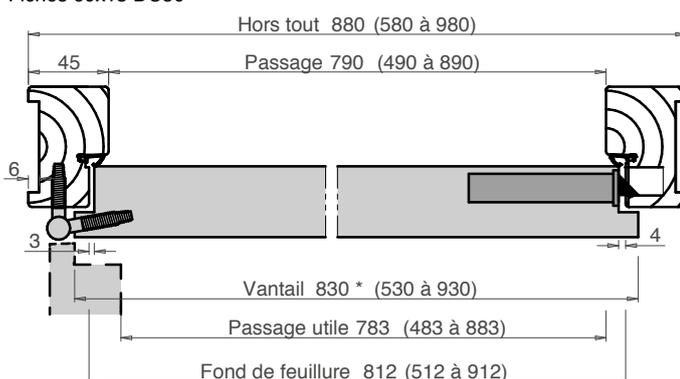

Ferrage représenté  
Fiches 60x13 DU50

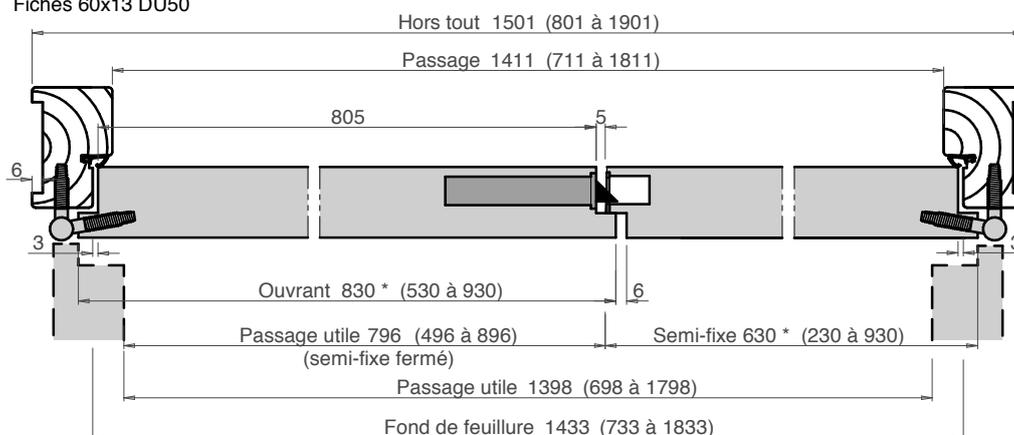

\* largeur ouvrant et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 3 mm