



RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150, classe B 125 - Largeur externe 210 mm, Type 01 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, monté

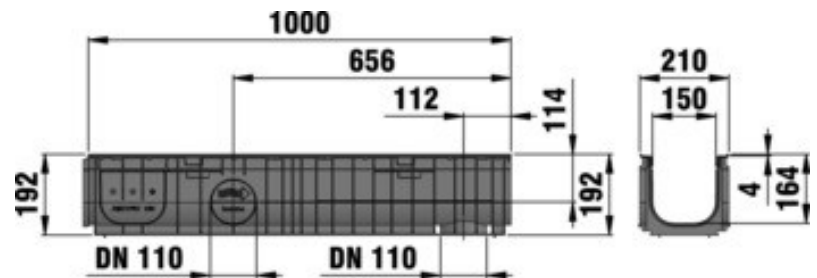

B 125



■ Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure	Article n°
1000	210	192	7,85	1081	225	32	40170

■ Description produit :

Caniveau RECYFIX STANDARD 150 type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Emboitements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical et horizontal DN 110. Avec caillebotis en acier galvanisé, mailles 30x30, monté. Classe de charge B125, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x210x192mm, Art n° 40170

■ Matériau :

- **Corps de caniveau :** Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Grille :** Acier galvanisé à chaud

■ Type selon En 1433 :

M

■ Règlements :

DIN 19580/EN 1433

■ Domaines d'application :

- Voies d'accès véhicules
- Façades, drainage
- Terrasses, toitures, balcons
- Zones piétonnes
- Jardins, aménagements paysagers
- Aires de stationnement
- Places de marchés



- Places publiques, parcs
- Places à exigences esthétiques et architecturales
- Pistes cyclables et chemins piétonniers
- Cours d'écoles, zones piétonnes
- Parkings couverts
- Voies d'accès