



## canal'fix Chapeau



## super'fix Courant fond rond

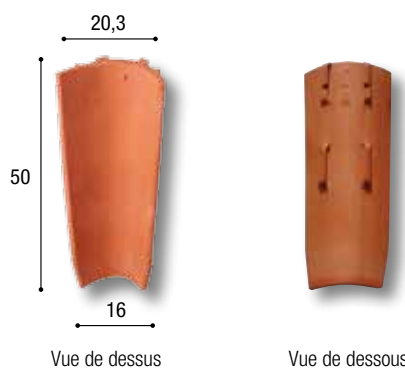

La tégula<sup>50</sup> est titulaire  
du DTA 5/11-2245

	canal'fix	super'fix
Entraxes		200 à 220 mm
Pureau liteau		365 mm
Nb/m <sup>2</sup>	11,5	11,5
Poids unitaire	2,45 kg	2,40 kg
Nb/pal	500	360

Les tuiles **super'fix<sup>50</sup>** reposent sur un liteauage courant. L'écartement des liteaux donné est un pureau théorique. Il y a lieu, à la livraison, de déterminer le pureau selon les recommandations du DTU 40-22 sur 10 tuiles chapeaux.

**!** Pose sur liteau  
OBLIGATOIRE

## Nuancier



Rouge




Corail

## LES TECHNIQUES DE POSE



### → Pose avec débord de toit de 15 à 17 cm

En courant, pose de la 1<sup>re</sup> **super'fix** avec le débord (15 à 17 cm) puis emboîter la seconde jusqu'aux talons, et ensuite pureau 36,5 cm en couvert **canal'fix**<sup>50</sup>. 15 à 17 cm




### → Pose avec débord de toit de 5 cm

- En courant **super'fix**<sup>50</sup>.  
- En couvert coupée de départ (obligatoire) + **canal'fix**<sup>50</sup>.



5 cm

## LES CONSEILS PROS

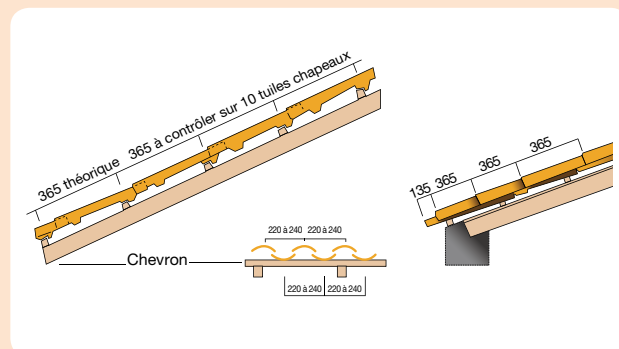

→ Même sur volige, la **super'fix** se pose sur le liteau ou demi-liteau. Il est fortement recommandé d'utiliser pour tout scellement, des mortiers à base de chaux naturelle.



Retrouvez tous les accessoires compatibles en page 24.



Bocage



Littorale