


Hautes performances acoustiques

## PLACO® DUO'TECH® 19 MARINE

Plaque de plâtre hydrofugée composée de deux parements spécifiques de 9,5 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre d'excellentes performances acoustiques.

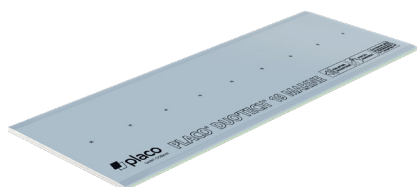

### Bénéfices

• **Gain de place**

Possibilité gain de place : cloisons de 85 mm

• **Pièces humides**

Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement)

### Description

Couleur	Vert et ivoire
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	17,3 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	19 mm
Epaisseur réelle	19 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Plaque de plâtre multicouches hydrofugée

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m <sup>2</sup> ·K/W

### Références

Numéro DoP	PL010
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-980

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P25642700	Placo® Duo'Tech® 19 Marine 90/270	3496250252882	Pile de 40 plaques	42,525	0,019	2,7	0,9	Sur demande
P25643000	Placo® Duo'Tech® 19 Marine 90/300	3496250248120	Pile de 40 plaques	47,25	0,019	3	0,9	Sur demande