


SABOT TOURNIQUET AVEC PROTECTION EN CUPRO-ALUMINIUM

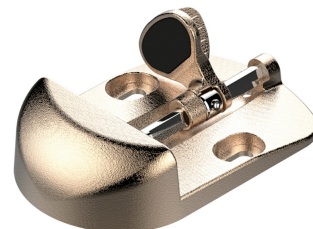


Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Portail battant
2. Sabots
3. Sabots à visser
4. Sabots tourniquets à visser

COMMENTAIRE

Semelle cupro aluminium, hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
Tourniquet avec axe en inox et tampon en composite
Tampons amortisseurs
2 points de fixation (vis non fournies)

SCHÉMA TECHNIQUE

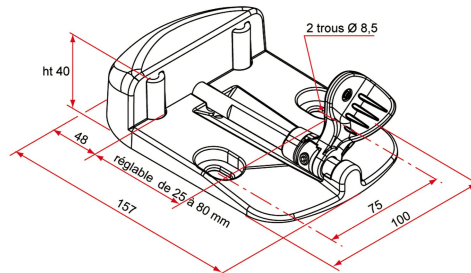

APPLICATION




Portail battant

FAMILLE



Sabots


SABOT TOURNIQUET AVEC PROTECTION EN CUPRO-ALUMINIUM

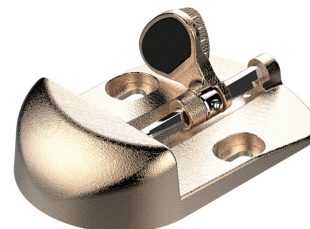

Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Portail battant
2. Sabots
3. Sabots à visser
4. Sabots tourniquets à visser

RÉFÉRENCES

Référence	Finition	Cdt	Délai (j)
QA 692305	9005-fine texture	1	7
QA 619305	brut	1	7
QA 6XX305		1	21

Caractéristiques disponibles en première page