



Déclaration de Performance

Numéro de référence : 33 SECO 005 30 14 04 1

- 1 – Code d'identification unique du produit type : URSA ModuloVap
- 2- Numéro de type de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : voir point 1 inscrit sur l'emballage et imprimé sur le produit.
- 3- Usage : feuille souples d'étanchéité, feuilles plastiques élastomères utilisée comme pare vapeur EN13984
- 4- Fabricant : URSA France SAS, 35 Grande Allée du 12 Février 1934, 77186 NOISIEL, France
- 5- Non applicable
- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : Système 3
- 7- Organisme notifié : KIWA TBU DE (NB 0799)
- 8- Non applicable
- 9- Performances déclarées, spécifications techniques harmonisée EN 13984 2004 et 2013, Annexe ZA

URSA DoP n° 33 SECO 005 30 14 04 1

Caractéristiques essentielles			Performances		
Propriété	Méthode	Unité	Nominale	minimale	maximale
Transmission de la vapeur d'eau	EN 1931	m	13	10	16
Facteur de résistance à l'humidité (g)	EN 1931	kg/(m ² .s)	3,4 E -08	2,6 E - 08	4,2 E - 08
Durabilité (Après vieillissement)					
Changement en % du facteur (g)	EN 1931	conforme/pas conforme	conforme		
Réaction au feu	EN ISO 11925 -2	classe	E (*)		
Force de la traction en MD	EN 12311-2	N/50 mm	280	220	340
Allongement en MD	EN 12311-2	%	27	14	40
Force de la traction en XD	EN 12311-2	N/50 mm	230	180	280
Allongement en XD	EN 12311-2	%	18	11	25
Resistance à la déchirure en MD	EN 12310-1	N	280	200	360
Resistance à la déchirure en XD	EN 12310 -1	N	300	220	380
Resistance au choc	EN 12691	mm	NPD		
Resistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	N/5cm	190	140	
Durabilité (en milieu alcalin)			NPD		
Changement de l'allongement longitudinal	EN 12311-2	conforme/pas conforme	NPD		
changement de l'allongement transversal	EN 12311 -2	conforme/pas conforme	NPD		


○ Ce produit ne contient aucune substances dangereuses (cf reach n° 1907/2006)

(*) testé sur laine minérale et bois

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

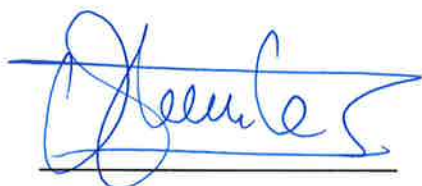

Federico GIL DE LA PUENTE
Directeur Général

URSA DoP n° 33 SECO 005 30 14 04 1