

DESSCRIPTIF

HUISSERIE

Premium (fiche HU50) : Sapin abouté

Premium+ (fiche HU54) : Pin LCA

Optimio (fiche HU58) : Médium MDF hydrofuge

Métallique (fiches HU60/61) : HC/HCI (Huisserie Cloison/Huisserie Cloison Isophonique)

Système coulissant à galandage : (fiche HU64)

VANTAIL

Composition : cadre bois résineux ; âme en panneau aggloméré ; parements en fibres de bois

Huisserie	Largeur - 1 vantail (mm)	Largeur - 2 vantaux (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	530+430 à 930+930	2040
Premium+	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2550
Optimio	630/730/830/930	630+330 à 930+930	2040
Métallique	330 à 1230	230 +230 à 1230+1230	350 à 2460

Épaisseur : 40 mm

Poids surfacique : 21kg/m²

Jonction centrale si 2 vantaux : feuillure tiercée (sauf système coulissant à galandage)

EQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU51/52/53/54/57) :

Huisserie	Premium (4 ou 5)	Premium+ (3, 4 ou 5)	Optimio (4)	Métallique (3 ou 4)
Paumelles	110x55 mm zinguées	110x55 mm zinguées 130x86 mm zinguées 140x70 mm zinguées ou inox	110x55 mm zinguées	130x86 mm zinguées

Serrure (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point. Axe à 50 mm

Joint de confort (huisserie bois ou Optimio)

Vantail semi-fixe : 2 verrous 160 mm (fiche AT56) et gâches

FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécor (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52) avec contraintes dimensionnelles
- Placage stratifié/ébénisterie (sauf cadre bois résineux et BER)

REGARDS VITRÉS


- Gamme MODULIGHT (fiche DC53)
Classiques (fiche AT50)
- Rectangle « grand clair », parclose en BEJ
 - Rectangle GOE, parclose en BEJ
 - Cadre rectangulaire en ABS (3 ou 6 grands carreaux)
 - Grand rectangle, rectangle, losange, triangle, circulaire Ø340, carrés 300x300
 - Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

OPTIONS


- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER, BEJ, Hêtre, Frêne
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Imposte uniquement sur Premium+ (fiche AT54) : feuillurée ou avec traverse intermédiaire
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, moulures rapportées, couvre-joints
- Alaises bois sur montants du vantail
- Parements en contre-plaqué extérieur
- Joints anti-pince doigts (fiche AT57)
- Serrure avec axe à 40 mm

CONFORT ÂME PLEINE

Porte chants droits
BLOC-PORTE DE COMMUNICATION

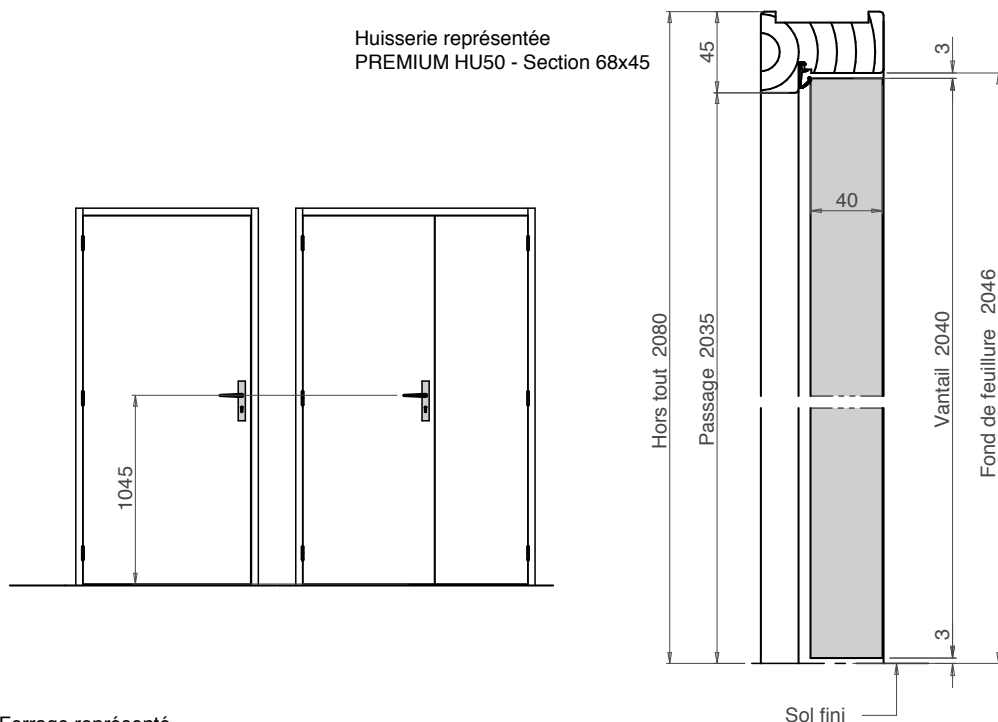

Ferrage représenté
Paumelles 110x55 DU51

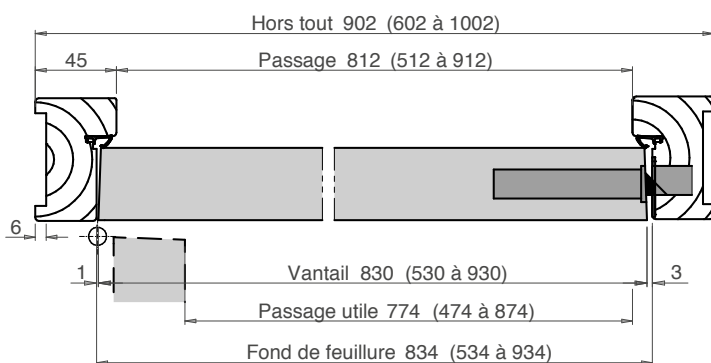

Ferrage représenté
Paumelles 110x55 DU51

