

FICHE PRODUIT **ASTI32**

ATTACHE DE SUSPENTE DROITE POUR PORTEUR STI



DESCRIPTION


Fixation de suspension pour profils porteurs sous-toiture industrielle (STI) avec trou d'accroche à accompagner d'une tige lisse de diamètre 4 mm maximum.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Raccord pour la réalisation de plafond modulaire en sous-toiture industrielle (STI).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | Dimensions (mm) | | Charges maxi daN | Unité de vente | | | Palette | Code EAN |
|-----------|-----------------|----|------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|---------------|
| | A | B | | Condit. | Pièces/Condit. | Poids (kg) du condit. | | |
| ASTI32 | 80 | 60 | 18 | Sachet | 100 | 1,25 | - | 3601590001186 |



MISE EN ŒUVRE

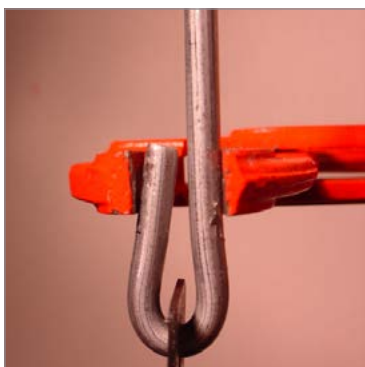

1. Insérer une tige lisse dans le trou d'accroche de l'attache et plier la tige afin de créer un crochet. Puis serrer le crochet à l'aide d'une pince.



2. Poser le porteur sur les 2 crochets inférieurs en les insérant dans le rabat supérieur du porteur.



3. Plier la languette supérieure sur le porteur afin de serrer le montage.