

INDIJOINT SOUPLE

Mortier joint souple pour carrelage


Avantages produit

POLYVALENT

- Sols et murs intérieurs et extérieurs
- Pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...)

HAUTES PERFORMANCES

- Adapté aux planchers chauffants et façades
- Prêt à gâcher

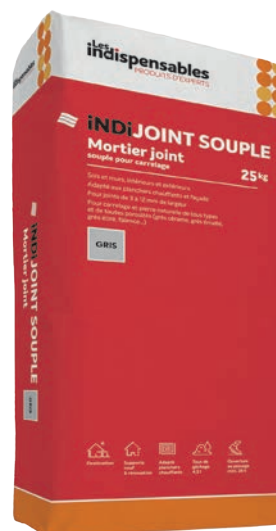

CONSOMMATION

Elle varie en fonction de la largeur et de la profondeur des joints, ainsi que du format des carreaux et de l'épaisseur du lit de colle.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

COULEURS

Gris

PRODUITS ASSOCIÉS

- INDICOL+
- INDIFLEX+
- INDIFLEX UP
- INDIPÂTE THP



Destination



Supports neufs & rénovation



Taux de gâchage
4,3 l



Durée de vie du mélange
max. 45 min



Adapté planchers chauffants




Ouverture au passage
min. 24 h



Outils
Malaxeur, Taloche à joints éponge



Température d'application
+5 °C / +30 °C



3.868

INDIJOINT SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

Mortier joint souple pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...) utilisable en sols et murs intérieurs et extérieurs pour joints de 3 à 12 mm de largeur.

Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

STOCKAGE

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine. Produit conforme aux prescriptions de la directive 2003/53/CE. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de colles et toutes traces de substances pouvant nuire à l'adhérence.

Si nécessaire (chaleur, vent fort, carreaux poreux), humidifier les fonds de joints quelques heures avant le jointoiment. Les fonds de joints doivent être propres, et ne pas ressuer l'humidité lors de l'application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre contenant environ 4,3 litres d'eau, verser le sac de mortier **INDIJOINT SOUPLE** en malaxant, jusqu'à obtention d'un mélange homogène (avec un malaxeur électrique à vitesse lente de préférence).

Le mortier joint obtenu est utilisable pendant 45 minutes maximum.

APPLICATION

Remplir les joints avec le mortier **INDIJOINT SOUPLE** à l'aide d'une taloche ou une spatule caoutchouc.

Enlever l'excédent de mortier avec le même outil en raclant la surface des carreaux.

Pour cette opération, travaillez en diagonale par rapport au sens de pose des carreaux (afin de ne pas creuser les joints).

Dès le début de prise du joint, le nettoyage des carreaux et la finition des joints se réalisent à l'aide d'une éponge humide, rincée régulièrement.

L'ouverture au passage piétonnier peut intervenir 24 h après la réalisation des joints.

INFOS PRATIQUES

CONSOMMATION

Elle varie en fonction de la largeur et de la profondeur des joints, ainsi que du format des carreaux et de l'épaisseur du lit de colle.

Formats de carreaux (cm)	Exemples de consommation*
30x30	0,5 kg/m ²
40x40	0,4 kg/m ²
50x50	0,3 kg/m ²
60x60	0,3 kg/m ²

*pour un joint de largeur de 5 mm

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.