

SA0686-17-ZB-02

Référence	Classe	Standard	Matériel	Poids	Cond. Palette
8946861631	D 400	DIN EN 124-2	EN-GJS	env. 56 kg	10

### Verrouillage

- innovant, automatique par barreau élastique
- empêche l'ouverture non autorisée = anti-vol

### Charnière

- ouverture simple et ergonomique du couvercle
- 120° position d'inspection, 90° position d'enlèvement et d'arrêt contre la fermeture intempestive du couvercle


### Joint

- HYDROpen interchangeable en forme de U
- grande durée de vie et haute résistance aux chocs


### Section d'entrée

- 840 cm<sup>2</sup>


Joint HYDROpen en U



Verrouillage



6 barres verticales de stabilisation

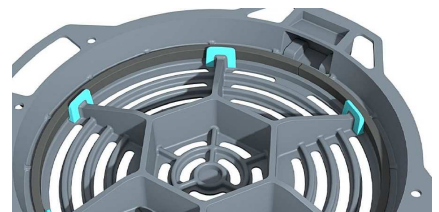

HYDROTEC TP FRANCE  
ZA des Mûriers, rue de la plaine  
71160 Digoin

 [info@hydrotec-france.fr](mailto:info@hydrotec-france.fr)

 +33 3 85 24 17 13

 [www.hydrotec.com](http://www.hydrotec.com)

 +33 3 85 24 61 08