



### DESRIPTIF

#### HUISSERIE

**Bois** : Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif

**Métallique** : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) et Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier  
Huisserie PYRO pour cloison plaques de plâtre (Fiche HU29) : acier

#### VANTAIL

**Composition** : Cadre Pin (dimensions max 2250 x 930 mm), Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif ; 2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

**Largeur** : 630 à 1230 mm

**Hauteur** : 1840 à 2500 mm

**Épaisseur** : 40 mm

**Poids** : 25 kg/m<sup>2</sup> (environ)

#### ÉQUIPEMENT

**Seuil** : Joint balai à double lèvres sous le vantail

**Ferrage** : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)  
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois

**Serrure** : Axe à 50 : sûreté 1 point (sous réserve du respect des règlements sécurité incendie)  
Électrique avec passage de câble conforme NFS 61-937

### FERME-PORTE (Fiche AT11)

**Débrayable** : **GR500 FS EN3-5** - Pose côté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact  
Angle maximal ouverture 180° (type G)

### FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

### OPTIONS

- Plinthe automatique
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Technidécors (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)

### REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).


- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

CERTIFIÉ NF  
Portes résistant  
au feu en bois  
COUPE-FEU 30  
**EI,30**  
Feu des 2 côtés  
CSTB RS14-010


AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>  
**36 (-1 ; -2) dB**  
FCBA 403-22-0341-A-1-v1

COEFFICIENT  
THERMIQUE U<sub>b</sub>  
Huisserie bois  
**1,9W/(m<sup>2</sup>.K)**  
FCBA 02/PC.CERT/02/07


**CLUB 36** - BP DAS simple action  
1 vantail  
BLOC-PORTE COUPE-FEU - EI 30 - DAS - MODE 2

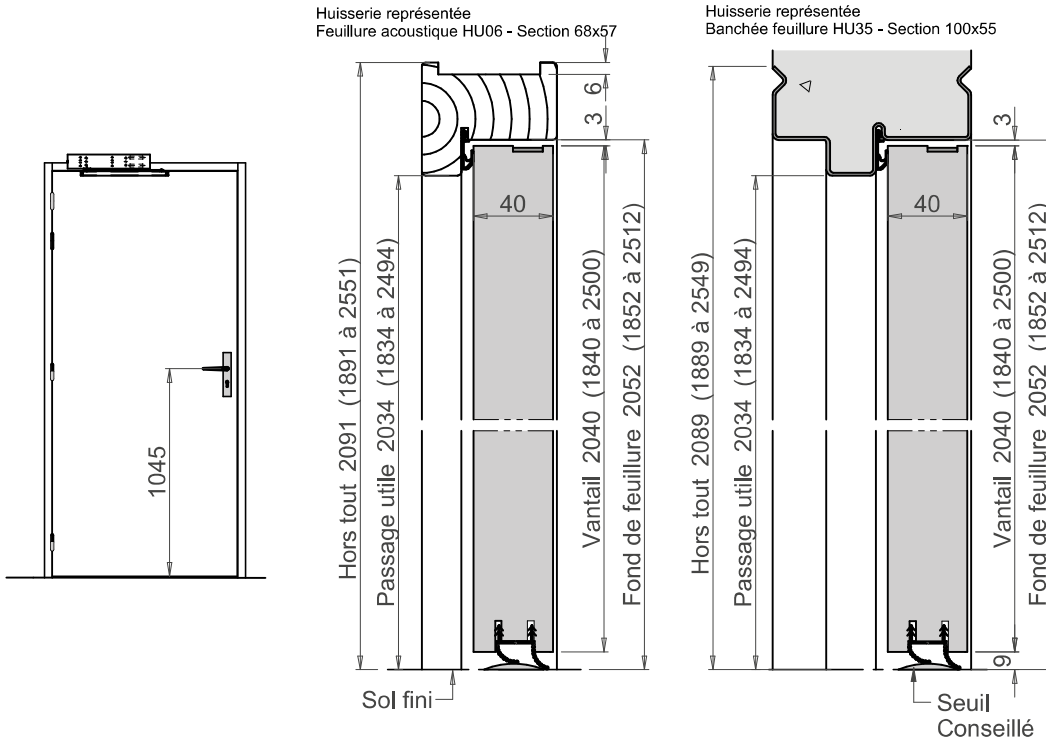

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU05

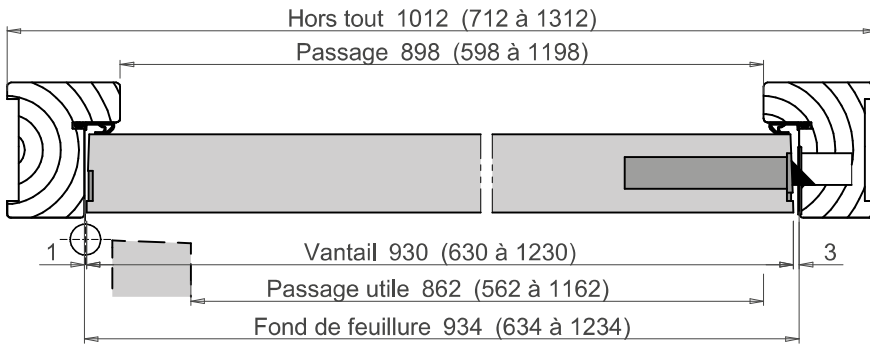

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU32

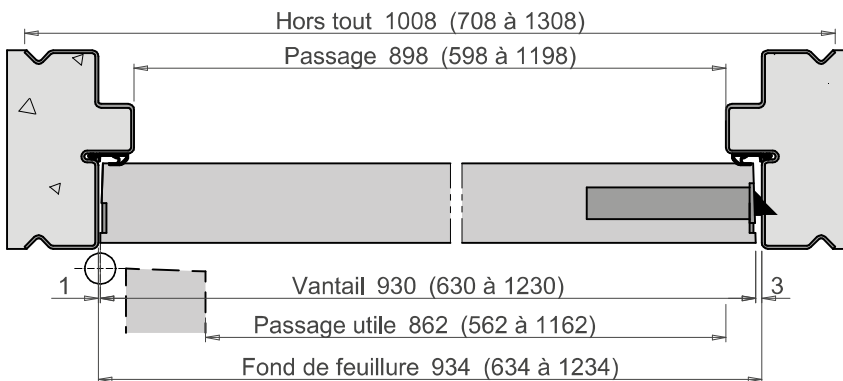

COUPE-FEU 30

**EI<sub>30</sub>**

Feu des 2 côtés  
CSTB RS 14-010

CERTIFIÉ NF



AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>

**36** (-1;-2) dB

FCBA 403-22-0341-A-1-v1

COEFFICIENT  
THERMIQUE U<sub>o</sub>

Huisserie bois  
**1,9**W/(m<sup>2</sup>.K)

FCBA 02/PC.CERT/02/07