


Regard Hydraulique Carré OPTEA Classe B125

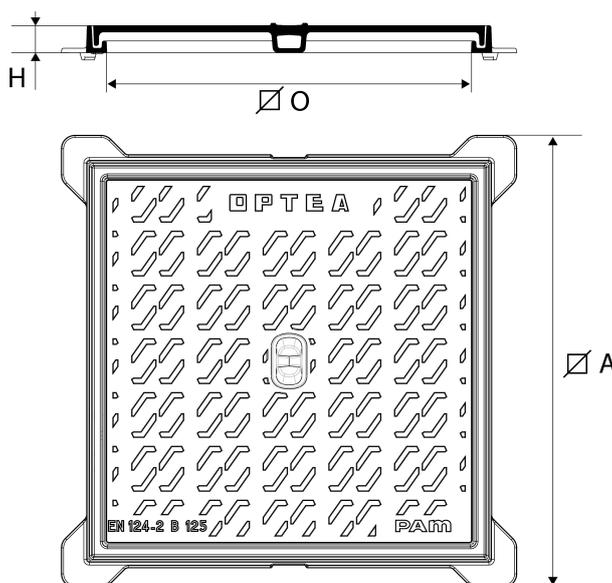

AxA	OxO	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	kg	kg		
300x300	235x235	25	5.9	3.7	100	CBOP30HK
400x400	325x325	25	9.2	6.4	60	CBOP40HK
500x500	400x400	30	15.0	11.0	40	CBOP50HK
600x600	500x500	30	24.2	19.6	10	CBOP60HK

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Principales caractéristiques :

- Regard Hydraulique carré (fonction anti-odeur).

OPTEA VOIRIE		25/10/2021
		VB12RE1OPT300

Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.