

**Tuiles tégula**  
pour plaques ondulées  
fibres-ciment




Des solutions **tégula** existent pour les plaques de couverture ondulées en fibres-ciment. Elles agrémentent les toitures dans le respect de la tradition régionale en tuiles canal. Parfaitement adaptées, elles assurent une bonne ventilation à l'ensemble.


### Tuile Décor Fibro<sup>46</sup>

- Butée anti-glissement,
- 8 cm seulement de recouvrement,
- Épouse parfaitement les ondes des plaques de fibres-ciment.

**EXCLUSIVITÉ tégula**  
Un galbe spécifique pour  
plaques ondulées fibres-ciment

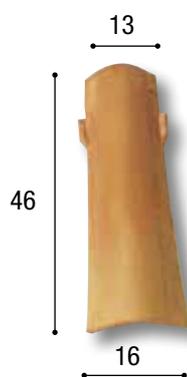


### canal'trad

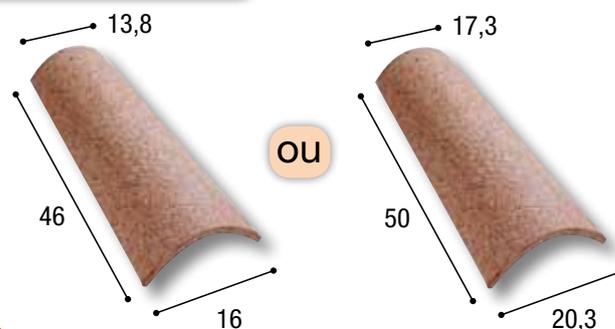


### canal'fix<sup>46</sup>

- Butée anti-glissement,
- Ne nécessite pas de réglage de pureau,
- Gains de productivité : inutile de coller toutes les tuiles.



### canal'fix<sup>50</sup>

- Butée anti-glissement,
- Ne nécessite pas de réglage de pureau,
- Gains de productivité : inutile de coller toutes les tuiles.



	Tuile Décor Fibro <sup>46</sup>	canal'trad <sup>46</sup>	canal'fix <sup>46</sup>	canal'trad <sup>50</sup>	canal'fix <sup>50</sup>
<b>Entraxes</b>	Fonction des ondes des plaques				
<b>Pureau</b>	38	Variable selon pose	32,5	Variable selon pose	36,5
<b>Nb/m<sup>2</sup></b>	15	14	15	12	11,5
<b>Poids unitaire</b>	1,70 kg	1,80 kg	1,80 kg	2,45 kg	2,45 kg
<b>Nb/pal</b>	660	660	660	250	500
<b>Coloris disponible</b>	Rouge, corail, brune	Rouge, corail, brune, bocage, estivale, terroir, dune	Rouge, corail, brune, bocage, estivale, terroir, dune	Rouge, corail, brune, bocage, estivale, terroir, dune	Rouge, corail, bocage, littorale

## Compatibilité

Pour connaître les tuiles compatibles avec le modèle de plaque fibres-ciment, il convient de se référer à l'avis technique des plaques.

Quelques exemples de compatibilité :

	Tuile Décor Fibro <sup>46</sup>	canal'trad <sup>46</sup>	canal'fix <sup>46</sup>	canal'trad <sup>50</sup>	canal'fix <sup>50</sup>
Compatibilité	Tégolite 200 (Edilfibro) PO5 et PO6 (Eternit)	PST 190 (Eternit)	PST 190 (Eternit)	Tégolite 235 (Edilfibro) PST 230 (Eternit) PST 235 (Eternit)	Tégolite 235 (Edilfibro) PST 230 (Eternit) PST 235 (Eternit)

## Zones et sites d'application

La France est divisée en **3 zones d'application** (eu égard à la concomitance vent-pluie). La carte ci-dessous donne une représentation des différentes zones climatiques.



### Zone 1

- Tout l'intérieur du pays, ainsi que la côte méditerranéenne, pour les altitudes inférieures à 200 m.

### Zone 2

- Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière espagnole.
- Bande située entre 20 et 40 km, de Lorient à la frontière belge.
- Altitudes comprises entre 200 et 500 m.

### Zone 3

- Côtes de l'Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord sur une profondeur de 20 km, de Lorient à la frontière belge.
- Altitudes supérieures à 500 m.

A chacune de ces zones sont associés 3 sites :

- **Site protégé** : fonds de cuvettes et terrains protégés par des collines des vents les plus violents.
- **Site normal** : plaines et plateaux.
- **Site exposé** : littoral sur une profondeur de 5 km, vallées étroites où le vent s'engouffre.

## Règles de l'art

Pour connaître les conditions de **mise en œuvre des plaques sous tuiles** (pentes minimales à respecter, longueurs maximales, recouvrement, complément d'étanchéité...) **et des tuiles**, il convient de se référer au **Cahier de Prescription Technique d'Exécution** (Cahier du CSTB 3297, novembre 2000) qui détaille l'ensemble des règles de l'art des systèmes plaques/tuiles.

## Fixation

Concernant la fixation des tuiles : elle peut être réalisée au mortier de scellement, par collage souple ou par crochets. Le nombre de points de fixation est défini dans le DTU 40.22 pour les tuiles canal traditionnelles (Tuile Décor Fibro<sup>46</sup>, canal'trad<sup>46</sup> et canal'trad<sup>50</sup>) et dans les avis techniques 5/11-2244 (canal'fix<sup>46</sup>) et 5/11-2245 (canal'fix<sup>50</sup>).

## bouyer leroux

### **Bouyer Leroux, tradition et innovation depuis 1955**

A l'origine spécialisée dans la fabrication de briques plâtrières, la société familiale créée en 1955 à la Séguinière (49), complète son offre en débutant son activité tuiles en 1985.

Organisée depuis 1980 en Société Coopérative et Participative (SCOP) l'entreprise compte aujourd'hui 250 collaborateurs.

Tout comme les produits **bio'bric** murs et cloisons, les tuiles **tégula** bénéficient de la qualité et du savoir-faire Bouyer Leroux.

## Équipe commerciale de proximité

A travers une équipe de vente dédiée, Bouyer Leroux commercialise les tuiles canal **tégula** sur l'ouest de la France. En contact permanent avec les poseurs et les négociants, l'équipe **tégula** a su faire évoluer ses gammes pour s'adapter aux spécificités locales (teintes, formes).

## Production régionale

Fabriquées à St-Martin-des-Fontaines en Vendée, les tuiles **tégula** sont commercialisées dans un rayon de 300 km autour de l'usine.

### **Pour contacter nos commerciaux :**


Départements 44, 49, 85, 79 : **06 08 95 09 07**

Départements 16,17, 24, 33, 86, 87 : **06 72 21 58 15**



## Accessoire disponible

→ Chatière



## LES CONSEILS PROS



→ Dans le cas d'utilisation de plaques dont les ondes sont plus étroites, ou d'utilisation en site boisé, il est possible de poser des tuiles en quinconce pour une meilleure évacuation du courant.

## Nuancier



Rouge



Corail



Bocage



Terroir



Estivale



Brune



Dune



Littorale

## Moins d'efforts, plus de confort

Pour éviter tout effort inutile et faciliter le chantier, les tuiles canal sont préparées en paquets manposables.



## Arrondie sur les côtés pour faciliter le chantier

Les ingénieurs et techniciens **tégula** ont élaboré un nouveau système de filage permettant d'obtenir des bords arrondis de chaque côté, tant des courants que des chapeaux, supprimant ainsi les arêtes vives et coupantes.





Du neuf à la rénovation, les solutions tuiles **tégula**

Pour tous renseignements techniques,  
contactez le **02 41 63 76 21**

**bouyer leroux** - l'Etablère - 49280 LA SÉGUINIÈRE  
Tél. : 02 41 63 76 16 / Fax : 02 41 63 76 02  
e-mail : info@bouyer-leroux.fr