



iNDiVIS TRPF

Vis autoperceuse zinguée

DESCRIPTIF


Vis tête cylindrique bombée (autoperceuses) en acier zingué.

Ces vis percent leur propre avant trou et forment leur propre contre filetage.

MISE EN ŒUVRE

Poser conformément au DTU 25-41.

Pour le vissage entre ossatures (montants doubles ou mantants + rails) et la fixation d'accessoires métalliques, utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse.

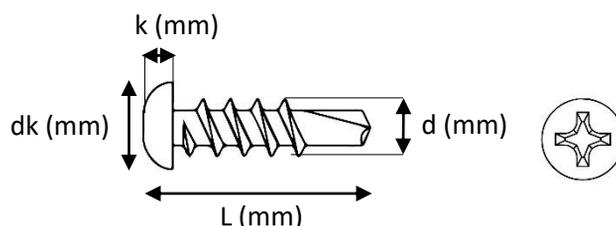

Taille	Pièces par boîte	dk	k	d	L
3.5 x 9.5	1000	6.9	2.6	9.5	3.5