

## /// PRESERVE EPICÉA PROFIL INCA

BARDAGE BOIS CLASSE 3 TRAITÉ VERT



### > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Essence :</b> Epicéa (Picea excelsa)	<b>Traitement :</b> Classe 3
<b>Provenance :</b> Suède ou Finlande	<b>Masse volumique :</b> 450 kg/m <sup>3</sup>
<b>Etat de surface :</b> Lisse	<b>Couleur :</b> Vert
<b>Assemblage :</b> Rainure et languette	<b>Fixation :</b> 2 pointes apparentes
<b>Sens de pose :</b> Horizontal et vertical	<b>Finition :</b> Sans
<b>Épaisseur :</b> 20 mm	<b>Largeur :</b> 125 mm
<b>Nombre de pièces par botte :</b> 4	<b>Nombre de pièces par palette :</b> 192
<b>Budget :</b> €	<b>Euroclasse :</b> D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

### > CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

<b>Densité moyenne à 12% d'humidité :</b> 0.45	<b>Conductivité Thermique :</b> 0.12 W/m°C	<b>Résistance au choc :</b> 4.0 - 5.0 Nm/cm <sup>2</sup>
<b>Module d'élasticité en flexion :</b> 10000 - 12000 Mpa	<b>Contrainte de rupture à la compression :</b> 40 - 50 Mpa	<b>Contrainte de rupture à la traction :</b> 80 - 90 Mpa
<b>Contrainte de rupture à la flexion :</b> 100 Mpa	<b>Résistance à la flexion :</b> 65 - 77 Nm/mm <sup>2</sup>	<b>Résistance au cisaillement :</b> 5.0 - 7.5 Nm/mm <sup>2</sup>


### + PRODUIT

- Garantie 10 ans traitement
- Anti insectes
- Anti champignons
- Durable
- Pré-grisaillement

### i CONSEILS DE PRO

- Risque de microfissures
- Nodosité moyenne
- Variations dimensionnelles
- Aucune garantie sur la tenue de la teinte
- Evolution normale de la couleur du traitement
- Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte
- Différence d'aspect et de couleur possible
- Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique
- Risques de résurgence de résine


### > PROFIL

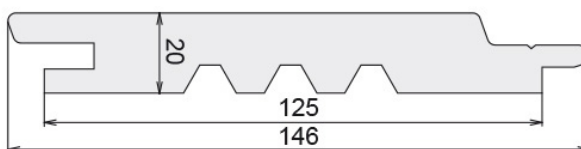

### > CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



### > AUTRES POSSIBILITÉS



### > PLUS D'INFOS



### > NOUS CONTACTER

PROTAC  
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie  
CS 90322  
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX  
02 96 500 500 /// [contact@protacfrance.com](mailto:contact@protacfrance.com)  
[www.protacfrance.com](http://www.protacfrance.com)

Document, schémas et couleurs non contractuels  
Suggestion de présentation.

### > NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

