


CLAPETS ANTI POLLUTION DROIT COMPACT 2 PURGEURS LAITON

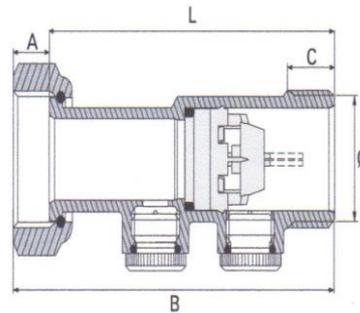

| Désignations/DN | DN15 |
|-------------------------|---------------|
| 2 Purgeurs laiton | 211902 |
| Raccordement | 3/4" |
| Longueur totale L (mm) | 58 |
| Longueur filetage C | 11.00 |
| Poids | 0.16 |
| Clapet Polymère NEOPERL | EA |
| Agréments | ACS |

Le clapet se monte directement à la sortie des compteurs grâce à son écrou prisonnier. Il protège de tous les problèmes de retour d'eau et évite les erreurs de comptage, le retour de l'eau sanitaire dans l'eau froide du réseau ou les détériorations dues aux coups de béliers.

Matériaux :

- Corps : laiton forgé
- Écrou : laiton décollété
- Bague de maintien : inox

Clapet :

Polymère NEOPERL, Classe EA

Raccordement :

Femelle écrou prisonnier/ mâle filetage pas du gaz

Pression de service :

Maximum 10 bars

Température :

Maximum 80°C

Fluides :

Eaux claires

Agréments :

Conforme à la norme NF antipollution des installations d'eau NF P 43007, NF EN 13959, Attestation de Conformité Sanitaire

Domaines d'application :

Pour tous les réseaux d'eau potable : bâtiment, distribution d'eau, pompage...



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Tel : (+33) (0)3 88 045 970 Fax : (+33) (0)3 88 045 975
www.ivflo.com