

# BORNUO 1140

## Borne de façade isolée mono compteur horizontal

DN15 - L = 110 et 115 mm



> Pour climat doux

**- Porte isolée avec fermeture par clé triangle (fournie)**  
Amovible pour faciliter les interventions  
- Interchangeable grâce à la charnière inférieure escamotable

Limite basse et haute de recouvrement marquées par deux traits sur le coffret

Coffret et pied sécables  
Minimise les coûts d'intervention

Fût et enveloppe antigel en polypropylène d'une seule et même matière (brevet HUOT)

**+/- 3,5° sur 2 axes**

Espace suffisant pour l'adjonction d'une télérelève

**Mise à niveau de 150 mm**

**- Encombrement réduit**  
- Léger : 8,6 Kgs  
- Facilite la pose

Pied avec un dessin annelé pour augmenter la résistance au compactage

Partie basse du fût élargie  
Assure la stabilité de l'ensemble lors de la pose sur site

*Testé en pression avant chaque expédition, pour les modèles montés*

### PRODUIT

- ▶ Point de livraison en façade, à poser seul **en saillie** ou **encastré** dans un mur
- ▶ Coffret et pieds **isolés, sécables** pour minimiser les coûts lors de changement des éléments et faciliter la pose
- ▶ **Accessibilité totale** lors des opérations de maintenance grâce à la porte amovible
- ▶ Pas d'outil **spécifique** pour la maintenance

### UTILISATION

- ▶ Entrée et sortie PEHD
- ▶ **Orientabilité** des PE à **360°**
- ▶ Facilité de pose et **légereté**
- ▶ Robinetterie HUOT totalement **interchangeable**

### LIVRAISON


- ▶ Emballage individuel avec :  
- Clé d'ouverture de porte  
- Notice de pose et d'utilisation

## FOCUS | DÉTAIL DU REGARD

### ROBINETTERIE

#### Avant compteur

Manette 1/4 de tour à tournant sphérique, verrouillable par SECUCO STOP (voir p.135)



#### Après compteur

Clapet antipollution intégré. Prise de pression et bouchon de purge situés respectivement en amont et en aval du compteur

### DETAIL DE LA BORNE

#### Porte isolée



#### Clé triangle




- Porte amovible et totalement isolée.
- Clé triangle avec ergots permettant son maintien sur la serrure

### PORTE



- Porte isolée amovible facilement
- Interchangeable sans dépose du coffret à l'aide de la charnière inférieure escamotable
- Ouverture totale pour faciliter l'accès au compteur et à la robinetterie

### FOCUS BORNUO 1140



- Orientabilité des PE à 360° (Brevet HUOT)
- Huit encoches sont prévues pour maintenir les PE
- Une platine spécifique permet de garder constant le rayon de courbure des PE



Coffret	PE
Serrure et clé de porte	EN 12164 / EN 12165 / EN 12168
Robinetterie et raccords	laiton EN 1982 / EN 12164 / EN 12165 / EN 12168 - Elastomère EN 681-1, PTFE
Pied	PPE



Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur des robinets suivant NFE 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Test du raccordement REXUO suivant normes ISO 3458 - ISO 3459 - ISO 3501 - ISO 3503. Clapet anti-retour suivant NF 045. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

## Borne de façade isolée mono compteur horizontal

DN15 - L = 110 et 115 mm

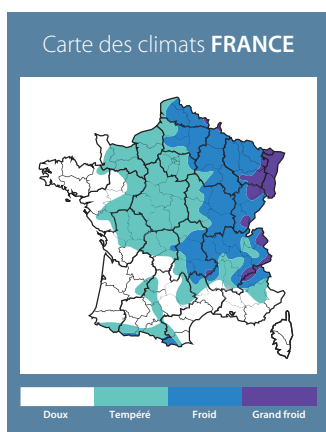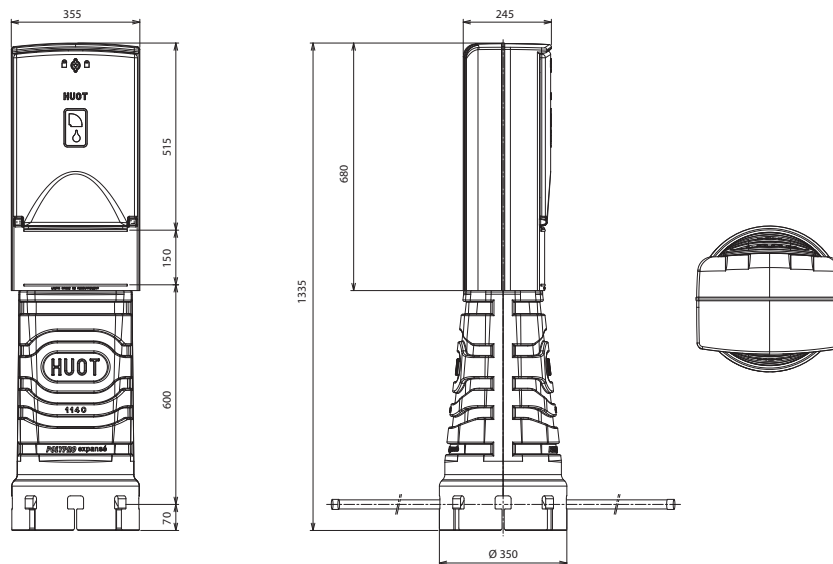

Code	Diamètre ext. Arrivée (mm)	Diamètre ext. Sortie	Longueur compteur (mm)	Poids (kg)	Livraison	Climat
1140.M6	25	25	110 à 115 mm	8,74	monté	<input type="checkbox"/>
1140.6	25	25	110 à 115 mm	8,12	sans PE	<input type="checkbox"/>

### EQUIPEMENTS

#### 1140/B | Bouchon isolant



Code  
**1140.B**

#### 1140/CF | Coffret complet



Code  
**1140.CF**

#### 1140/KIS | Kit isolation



Code  
**1140.KIS**

#### 1140/R | Robinet avant compteur



Code DN  
**1140.R15**

#### 1996 | Clapet d'équerre



Code DN  
**1996.15DSD**

#### 1140/PT 1140/AP 1140/C

Porte isolée  
Sachet axe porte  
Clé triangle 8 mm avec ergots



Code  
**1140.PT**  
**1140.AP**  
**1140.C8T**