



## AVK COUDE À BRIDES MOBILES 1/8 - 45°

712/0420-002

PFA 16 bar



La gamme AVK comprend un large choix de raccords à emboîtement, tyton et brides. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 et entièrement revêtu d'époxy selon spécifications GSK.



### Description produit:

Coude à brides mobiles destiné aux raccordements bride à bride de canalisations, conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.

### Norme

- Conception suivant EN 545
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
- Certifié ACS



### Caractéristiques:


- Corps en fonte ductile GJS-500-7
- Revêtement époxy RAL 5017 par fusion électrostatique suivant préconisations GSK
- Anneau de levage facilitant la manipulation

### Accessoires:

- Joint plat ou armés
- Boulons série 82
- Adaptateurs à bride



Expect ... **AVR**

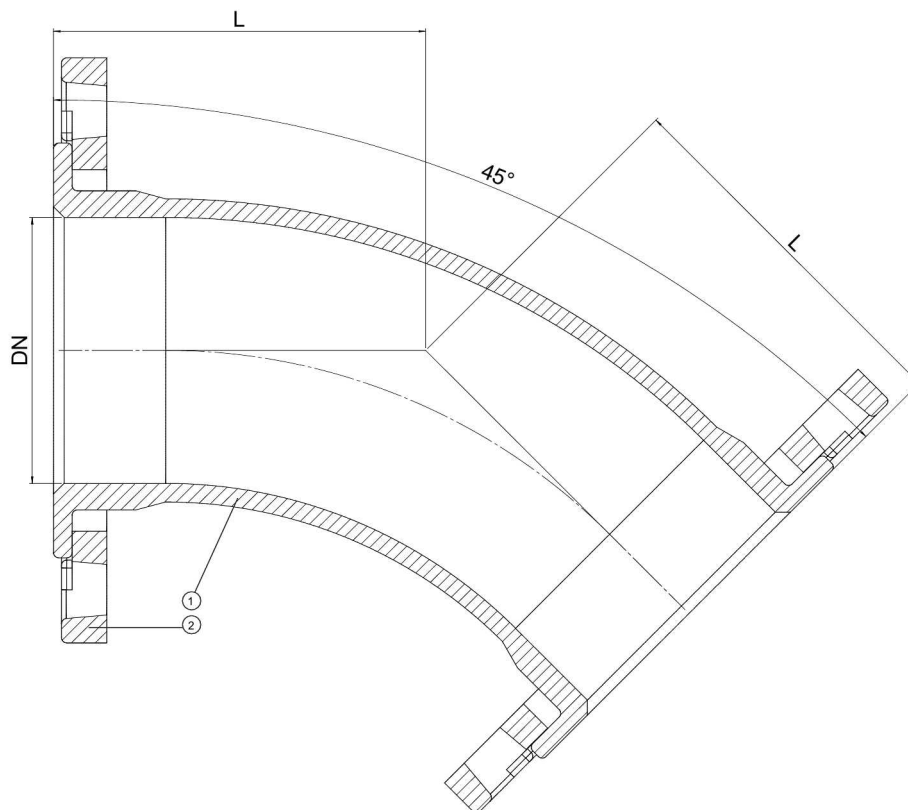

**Liste des composants**

1. Corps	Fonte ductile	2. Bride mobile	Fonte ductile
----------	---------------	-----------------	---------------

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

**Référence n° et dimensions:**

Référence AVK n°	DN mm	Bride perçage	L mm	Poids approx. kg
712-0040-04-2011	40	PN10/16	140	5,0
712-0065-04-2011	60/65	PN10/16	160	7,4
712-0080-04-2011	80	PN10/16	130	8,0
712-0100-04-2011	100	PN10/16	140	10
712-0125-04-2011	125	PN10/16	150	13
712-0150-04-2011	150	PN10/16	160	18
712-0200-04-2001	200	PN10	180	26
712-0200-04-2011	200	PN16	180	26
712-0250-04-2001	250	PN10	350	60
712-0250-04-2011	250	PN16	350	60
712-0300-04-2001	300	PN10	400	74
712-0300-04-2011	300	PN16	400	74