


ati COMBI PRO LIN



Bienvenue dans l'ère de l'isolation réfléchée, où confort et intelligence économique se rencontrent. Nos isolants minces multicouches réflecteurs incarnent une symbiose parfaite entre performance, durabilité, et économie.

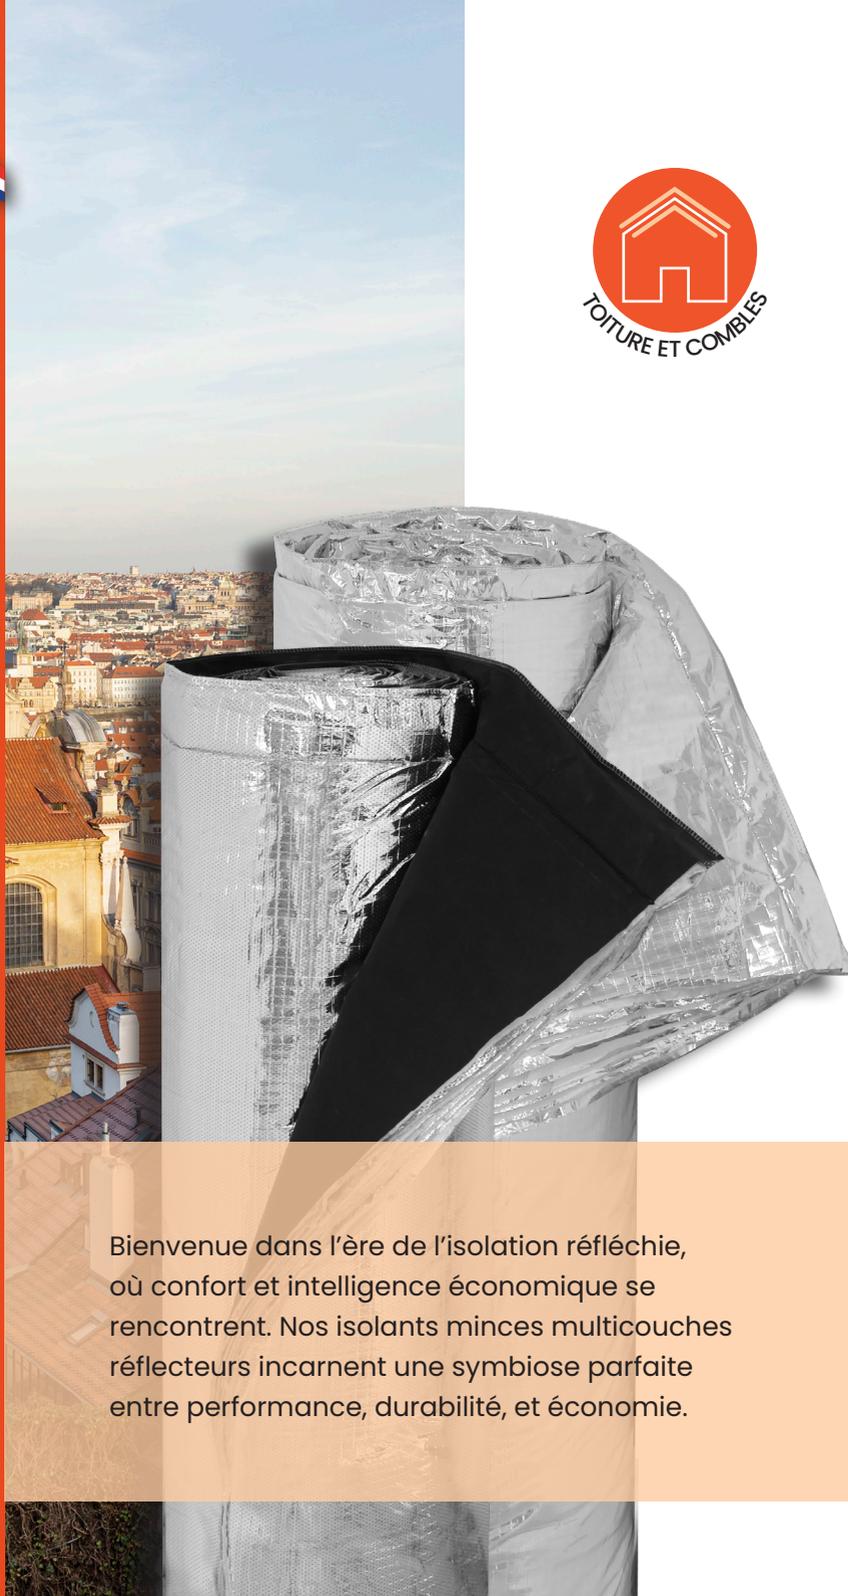

ATI COMBI PRO LIN

ISOLATION 2 EN 1 :
COMBINAISON PRO PREMIUM ÉTANCHE
+ PRO LIN RESPIRANT.
LA SOLUTION IDÉALE POUR FORMER UNE
BARRIÈRE ISOLANTE




CARACTÉRISTIQUES

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1,5 m *
Surface du rouleau	15 m ² *
Épaisseur du rouleau PRO LIN	70 mm (±15 mm)
Épaisseur du rouleau PRO PREMIUM	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.10 Kg/m ² *
Poids des rouleaux	33 Kg *

* Informations identiques pour le PRO LIN et le PRO PREMIUM

SPÉCIFICITÉS




DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au
chevauchement des lés.
Apporte un effet coussin d'air,
augmente la rapidité de pose.



ÉLÉMENTS À BASE DE LIN

Aident à l'hygrométrie, favorisent le
bien-être et le confort général de
votre maison.



FILMS PERFORÉS + FILMS ÉTANCHES

Autorisent une pose directe sur
le PRO PREMIUM (film perforé) et
optimisent la gestion de la vapeur
d'eau dans la charpente (film
étanche).



Résistance
thermique entre
deux lames d'air
en fonction de
l'application :

de 7.01
à 7.40 m² K/W



Résistance
thermique
intrinsèque
6.06 m² K/W

POSE FACILE, RAPIDE ET PROPRE



Cutter



Lames



Adhésif pour membrane



Adhésif métallisé

EN16012+A1
ÉVALUÉ SELON LA NORME
EN16012+A1




EN 13859-1&2
EN 13984



CONDITIONNEMENT

Référence	Nbr pièce par colis	Nbr colis par palette	Nbr m ² par palette	Code EAN
264586	2	10	150	3700101823320

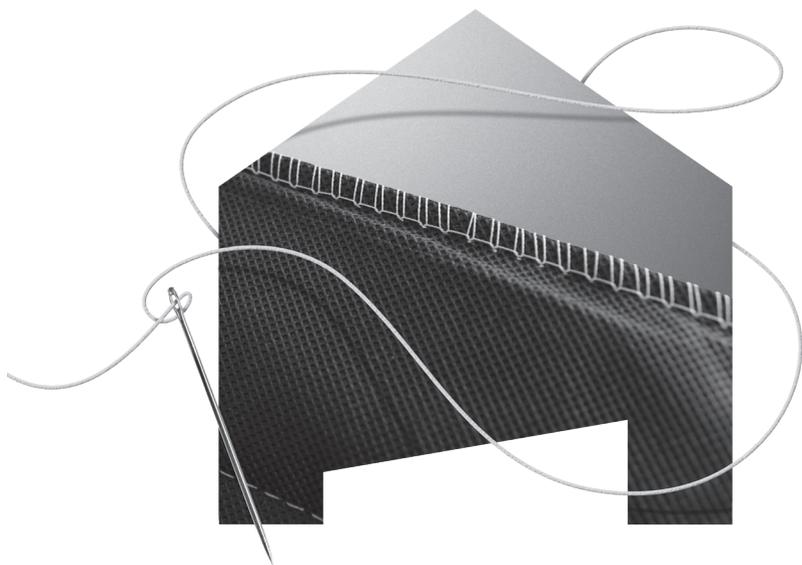

Ati
isolation

Tissons des liens durables



Avenue du Bicentenaire,
01120 DAGNEUX



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isol.com