


# Boîtes de branchement Section 400 x 400 à joint plastomère

GAMME B2B FICHE TECHNIQUE




## ENSEMBLE TBH

HAUTEUR	POIDS
10 cm	7 kg
	33 kg



## SCFRO

HAUTEUR	POIDS
Variable de 265 mm à 365 mm	75 kg
	40 kg



## SCF

7 cm	19 kg
------	-------






## TAMPON

5 cm	24 kg
------	-------



## ÉLÉMENTS DROITS (3 hauteurs)

HAUTEUR	POIDS
15 cm	27 kg
30 cm	50 kg
40 cm	66 kg




## ÉLÉMENTS DE FOND

HAUTEUR	POIDS
40 cm	88 kg

## SCF RÉGLABLE ET ORIENTABLE

Orientable sur 360°, il offre la possibilité d'un réglage progressif en hauteur et en inclinaison sur 100 mm.

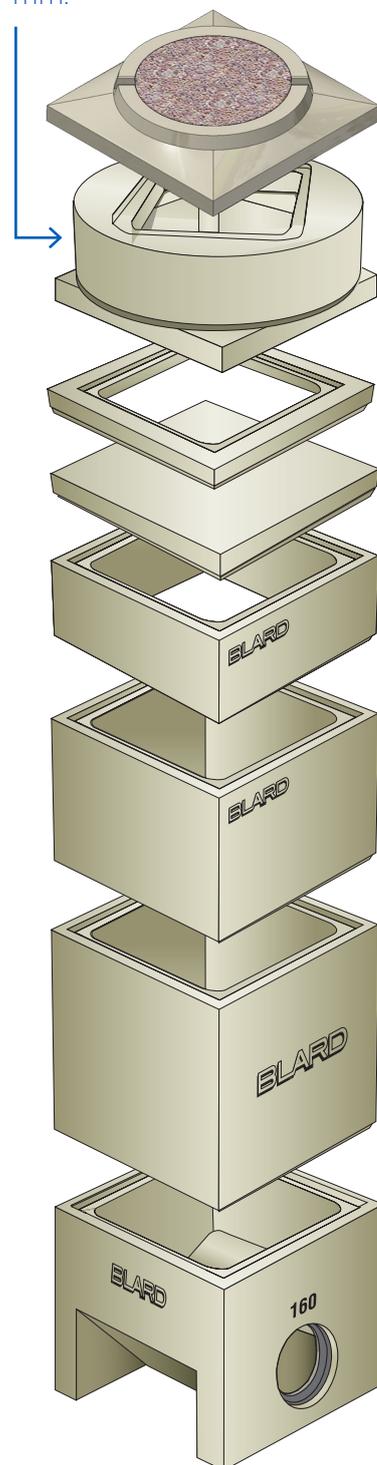

Étanchéité entre éléments voir page 31 et page 52



# Éléments de fond à joints souples intégrés

## EURO 400

GAMME B2B FICHE TECHNIQUE




Le joint souple intégré permet des déviations angulaires de 25 à 40° selon  $\varnothing$ , tout en conservant ses performances d'étanchéité.

### POUR TOUS LES TUYAUX


Ø SORTIE	ENTRÉES POSSIBLES				
	100	110	125	150/160	200
100	●				
110	●	●			
125	●	●	●		
150 / 160	●	●	●	●	
200	●	●	●	●	●

Ces pièces existent pour le raccordement des tuyaux pvc, fonte et grès. Certains cas de figures sont très peu courants, nous consulter.

## SUR VOTRE CHANTIER SANS DÉLAI 6 CONFIGURATIONS ANGULAIRES




Droite 180°



N°16 157,5°




N°6 112,5°




N°4 90°



EN T 180/90°



1 SORTIE

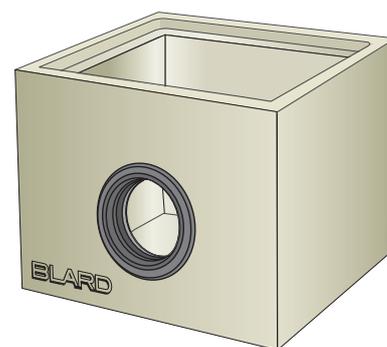

L'EURO 400 existe à fond plat avec possibilité de décantation selon  $\varnothing$  et nature de tuyau.

Configurations spécifiques disponibles sans délai. Voir page 29.

Élément de fond voiles également disponible.