





GR AVALOIR TGA P A. 400KN

FONDERIES

DECHAUMONT

www.fonderies-dechaumont.com

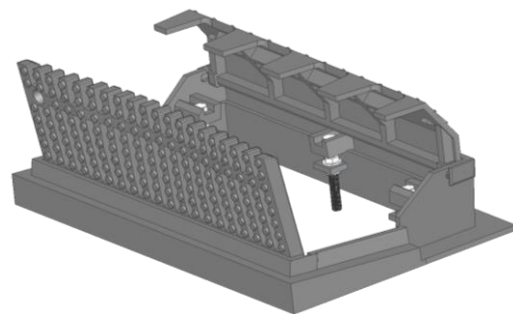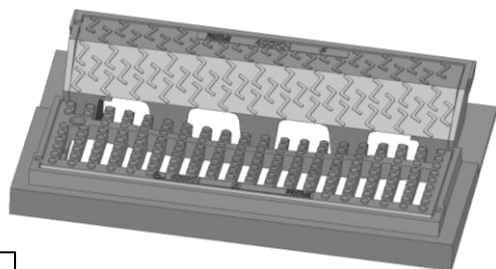

CARACTERISTIQUES :



MATIERE :

FONTE EN – GJS – 500 – 7

RETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

MARQUAGE et LOGO :

A la demande





OPTIONS :

GAMME PROTECT :


Système de sécurité par vis, loquet,

Vis inviolable brevet RdO alpha
Ou autres systèmes à la demande

CODE	A	B	C	D	E	H	h	e	Avalement Dm ²	Poids théorique
01060699	500	820	760	170	240	145 à 205	80 à 135	<20	8.31 à 9.96	85.3 kg

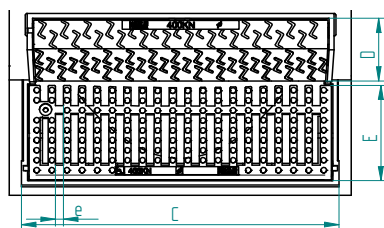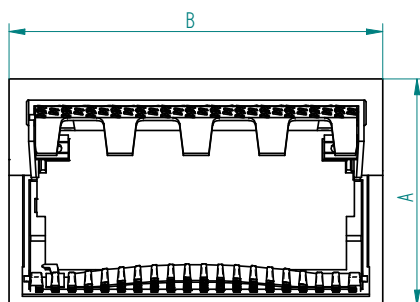

100 l/s

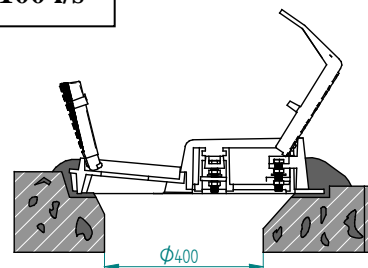

Voirie	Résistance : 400KN Selon la Norme EN 124 - 2 Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	2
		DATE	24/09/2019
		REDACTEUR	AT
		VISA	BT

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.