

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Rouge



Pose en bardage coloris Flammé Rustique  
Réalisation Architecte Edouard FRANÇOIS - Crédit Photo © Paul Raftery



Flammé Rustique

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.  
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

# LOSANGÉE Huguenot



Coloris Rouge

Haute technicité alliée à un modèle historique.

- Double emboîtement
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Nouvel esthétique



Réf. 218



BVCert. 6022823



Site industriel de Pargny sur Saulx  
51340 Pargny sur Saulx  
Tél. 03 26 73 68 00 - Fax 03 26 73 19 57

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

**NF**  
Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Garantie 30 ans

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)  
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

# LOSANGÉE Huguenot



Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?

Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m <sup>2</sup>	DTU	Site de production
double	joints droits ou croisés	≈ 437 mm	≈ 258 mm	≈ 3,5 kg	de 12,7 à 13,2 (selon recouvrement)	40-21	Pargny/Saulx

## Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :


- Pureau mini de 350 mm : = 2,86 ml
  - Pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml
  - Pureau maxi de 364 mm : = 2,75 ml
- Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 45,5 kg (13 tuiles au m<sup>2</sup>)  
 Nombre au m<sup>2</sup> : 12,7 à 13,2 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :



- de 350 mm mini à 364 mm maxi
- Largeur utile : ≈ 216 mm
- Quantité par palette : 300 tuiles
- Pose à joints droits ou croisés

## Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

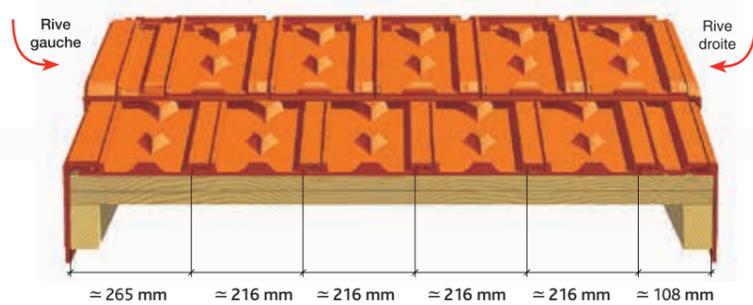

## Cotations

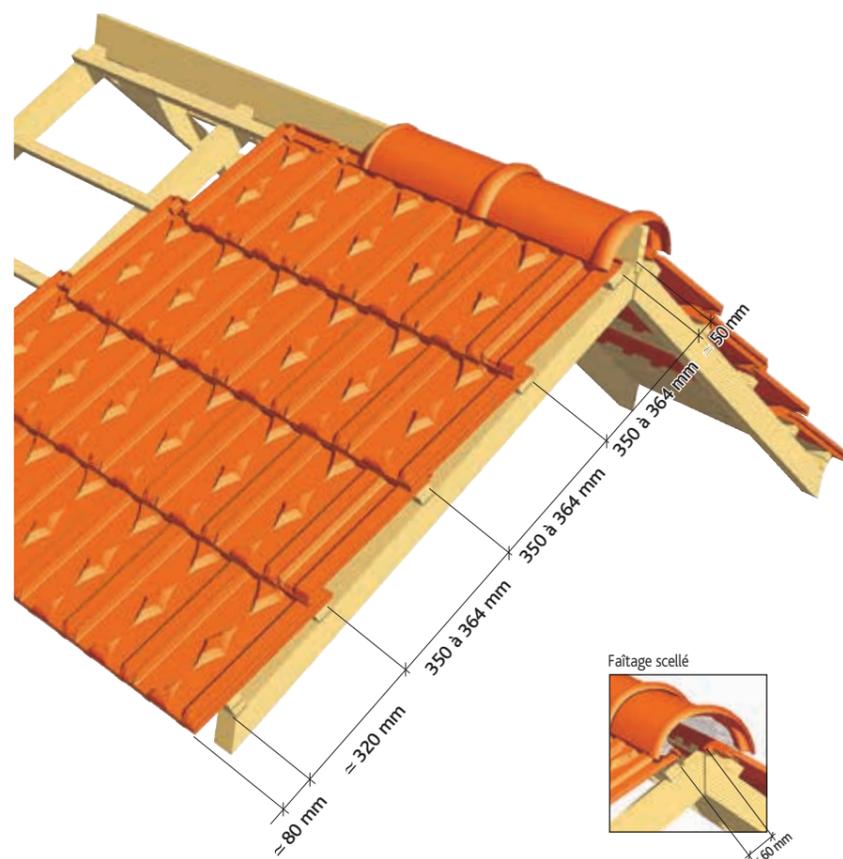

## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation (section avec grille = 33 cm<sup>2</sup>) Réf. 215.20 (1)

Tuile à douille Ø 126 utile (conforme VMC) Réf. 215.31 (1)




Lanterne bi-section Ø 126 utile et Ø 160 utile (Section d'aération : 130 cm<sup>2</sup>) (conforme VMC) Réf. 1000

Lanterne grand modèle Ø 126 utile (section aération 80 cm<sup>2</sup>) Réf. 1001

1/2 tuile Losangée Réf. 215.01 (1)

### Accessoires de rive

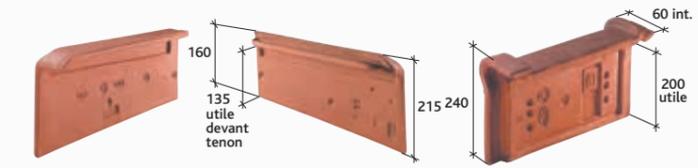


Rive individuelle gauche à recouvrement (2,8 par ml au pureau de 355 mm) Réf. 215.42 (2)

Rive individuelle droite à emboîtement (2,8 par ml au pureau de 355 mm) Réf. 215.41 (2)


Rive universelle (3 au ml) Réf. 1050

### Accessoires de rive

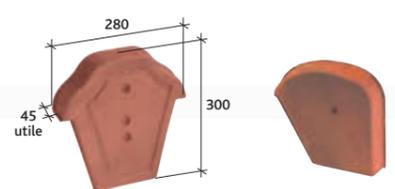

Fronton pour faitière losangée à recouvrement Réf. 809


Fronton droit pour faitière Shed Réf. 805

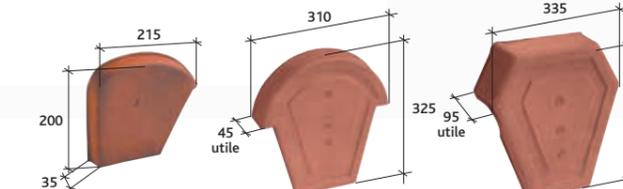

Fronton gauche pour faitière Shed Réf. 806

Fronton pour faitière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807

Fronton de rive universelle Réf. 1080

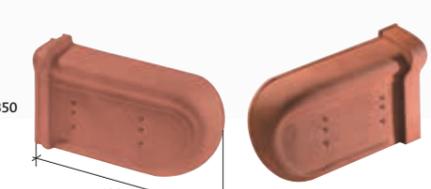

About de rive universelle gauche Réf. 1070


About de rive universelle droit Réf. 1071

### Accessoires de faitage



Faitière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716


Faitière Shed (3 au ml) Réf. 724

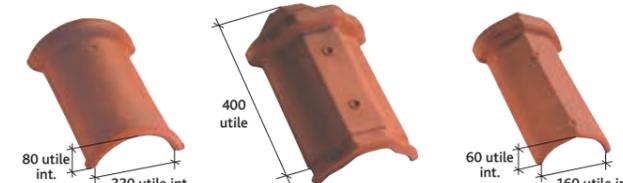

Faitière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 717

About de faitière losangée à emboîtement Réf. 824

Arêtier à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 758

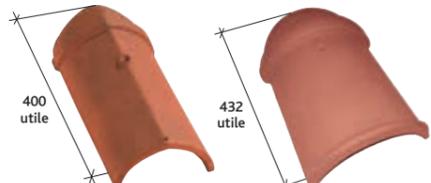


About d'arêtier à emboîtement Réf. 863

About de faitière 1/2 ronde à emboîtement Réf. 869



Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes Réf. 908  
4 ouvertures rondes Réf. 906

### Accessoires de faitage

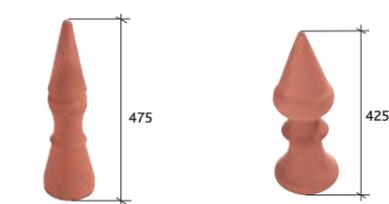

Poinçon petit modèle Réf. 982

Poinçon pointe élancée Réf. 983

### Accessoires de bardage



Poinçon pomme de pin Réf. 984

Losangée Huguenot de remplacement (4) Réf. 2188

Platine pour tuile de bardage Réf. PLATO1

Tuile en verre Réf. VER215

### Accessoires fonctionnels



Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage) Réf. CHFAGTPPP (3)

Crochet «GM» fixation pour égout Réf. CRP 02  
Crochet «V1» fixation pour plain carré Réf. CRV 01

### Tuile à énergie solaire



**Tuile photovoltaïque**  
 Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.  
 N° Azur 0 810 148 223

(1) Accessoire commun aux modèles PV13, Losangée Huguenot, Losangée Ste Foy et H14  
 (2) Accessoire commun aux modèles HP10 Huguenot, HP13 Évouivre, H13, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, Losangée Huguenot et PV13 Huguenot  
 (3) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé  
 (4) Non fabriqué en coloris Flammé Rustique