

4.4 Schlüter®-DILEX-MOP

PROFILES DE FRACTIONNEMENT

POUR POSE SCLEE

Applications et fonctions

Schlüter®-DILEX-MOP est disponible en trois hauteurs, est conçu pour la réalisation de joints de fractionnement dans des pavements, des revêtements en carreaux de céramique, en pierre naturelle ou en pierre reconstituée, posés sur mortier. Le profilé sépare les différentes zones de pose et équilibre les efforts de compression grâce à sa partie centrale en PVC souple. L'ancrage latéral du profilé n'est pas suffisamment important pour absorber d'éventuelles dilatations.

En cas de sollicitations mécaniques dues au passage d'engins de manutention, les parois latérales du profilé en PVC dur protègent les arêtes latérales du matériau de revêtement adjacent, la limite de charge mécanique des profilés en PVC utilisés comme protection des arêtes, devant être prise en compte. Les parois latérales du profilé en PVC dur recyclé, respectueux de l'environnement, peuvent présenter de légères différences de couleurs. Ces profilés sont donc essentiellement conçus pour des utilisations industrielles.

Schlüter®-DILEX-MOP peut également être enfoncé dans des joints sciés a posteriori ou posé dans des joints plus larges, par exemple pour des travaux d'assainissement, l'espace restant devant alors être rempli soigneusement avec un produit de remplissage ou bien, le cas échéant, avec une résine époxydique.

Matériaux

Schlüter®-DILEX-MOP est un profilé comportant des parois latérales crantées stables en PVC dur recyclé et une partie centrale en PVC souple.




Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation:

Ce profilé résiste aux contraintes chimiques auxquelles sont généralement exposés les carrelages.

La possibilité d'utiliser ce type de profilé doit être déterminée selon l'endroit de pose envisagé, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres prévues.

Le profilé Schlüter®-DILEX-MOP est conçu pour la réalisation de joints de fractionnement dans des pavements et des revêtements carrelés posés sur mortier. Le profilé sépare les différentes zones de pose et équilibre les efforts de compression grâce à sa partie centrale en PVC souple.

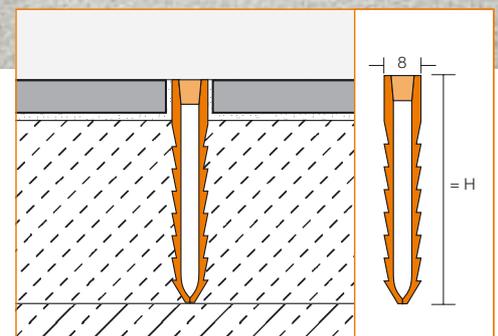

4.4 Schlüter®-DILEX-MOP



Les parois latérales du profilé en PVC dur recyclé et recyclable, peuvent présenter de légères différences de couleurs. Ces profilés sont donc essentiellement conçus pour des utilisations industrielles.

Modalités de pose

1. Sélectionner la hauteur du profilé en fonction de celle de la construction.
2. Aligner le profilé sur le bord d'une zone de revêtement terminée et le noyer latéralement dans le lit de mortier.
3. Aligner la zone de revêtement adjacente sur le profilé et la noyer.
4. Pour finir, remplir l'espace restant entre le profilé et le revêtement avec du mortier joint.

Consignes relatives à l'assainissement des joints:

Poser le profilé dans le joint prévu à cet effet, puis remplir le joint entre le profilé et le revêtement en intégralité avec du mortier pour joints, de la résine époxydique ou du mortier-colle.

Remarque

Les profilés Schlüter®-DILEX-MOP sont fongicides et antibactériens, et ne nécessitent aucun entretien particulier. Comme le carrelage, ils peuvent être nettoyés à l'aide de nettoyeurs ménagers.

Dénomination pour appel d'offres:

Vous trouverez les textes détaillés pour appel d'offres dans notre «CD Prescription».



Vue d'ensemble:

Schlüter®-DILEX-MOP

Couleur: G = gris (RAL = 7030)

Unité de livraison: 2,50 m

Couleur	G
H = 35 mm	•
H = 50 mm	•
H = 65 mm	•