
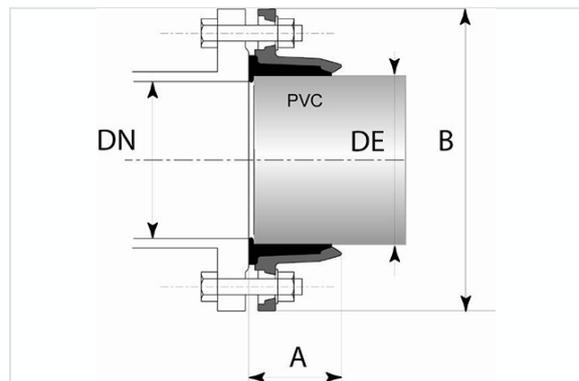


### QUICK PVC et BLUTOP non verrouillé


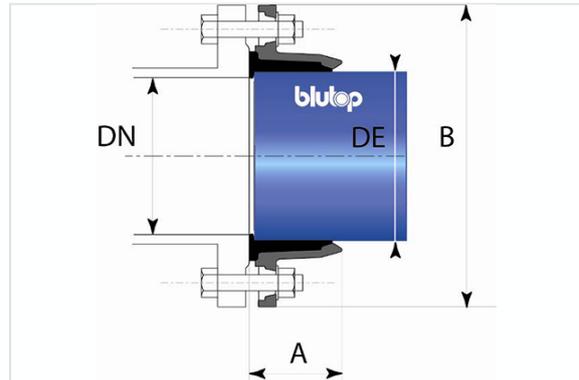


DN bride	DN/OD	Ø DE	A	B	Masse	Référence
40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	150 mm	1,2 kg	MAL40DACH
40/50 mm	50 mm	50 mm	53 mm	165 mm	1,5 kg	MAL50DACH
50 mm	63 mm	63 mm	54 mm	165 mm	1,8 kg	MAL60DACH
60/65 mm	63 mm	63 mm	54 mm	185 mm	2 kg	MAL65DACH
60/65 mm	75 mm	75 mm	58 mm	185 mm	2,3 kg	MAL75DACH
80 mm	90 mm	90 mm	62 mm	200 mm	2,6 kg	MAL90DACH
100 mm	110 mm	110 mm	68 mm	220 mm	3,08 kg	160754
125 mm	125 mm	125 mm	73 mm	250 mm	4,06 kg	160755
125 mm	140 mm	140 mm	76 mm	250 mm	4,08 kg	160756
150 mm	160 mm	160 mm	82 mm	285 mm	5,2 kg	160757
200 mm	200 mm	200 mm	91 mm	340 mm	7,5 kg	160758

DN bride	DN/OD	Ø DE	A	B	Masse	Référence
200 mm	225 mm	225 mm	93 mm	340 mm	7,1 kg	160759

Note : Gamme BLUTOP pour DN75, 90, 110, 125 et 160

### Matériaux et revêtements

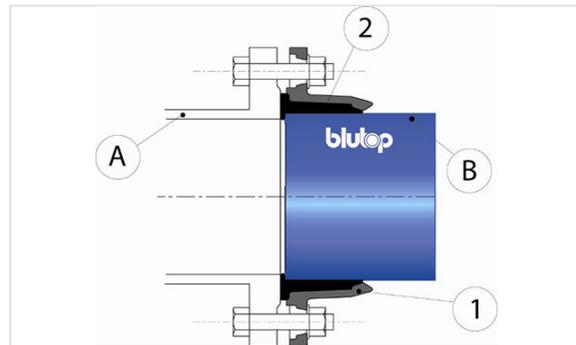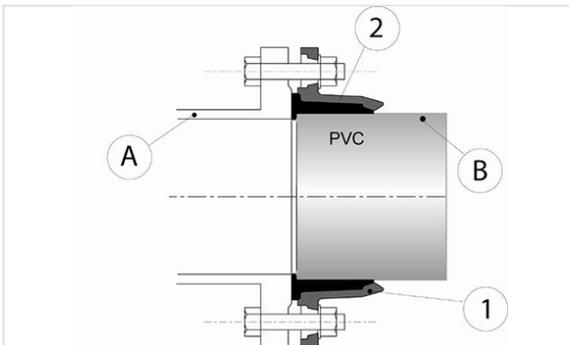

Item	Désignation	Matière	Revêtement
1	Contrebride	Fonte GS	Poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
2	Garniture d'étanchéité	EPDM	
A	Vanne	Fonte GS	
B	Tuyau	PVC ou Fonte (BLUTOP)	

### Marquage

