



QUICK GS - Version simple DN60-300

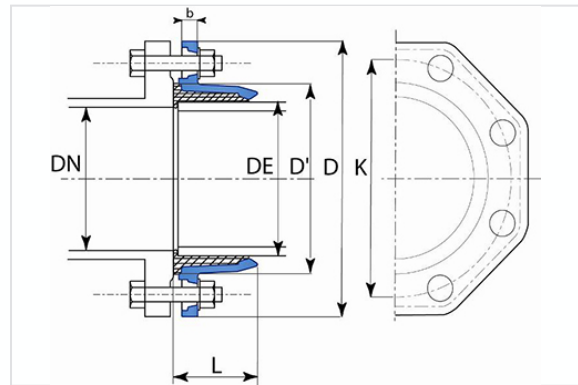

DN bride	Ø DE	L	D	D'	b	K	Masse	SAP code
60-65 mm	77 mm	51 mm	185 mm	110 mm	16 mm	145 mm	1,8 kg	MAA60CACH
80 mm	98 mm	56 mm	200 mm	134,5 mm	16 mm	160 mm	2,25 kg	MAA80CACH
100 mm	118 mm	63 mm	220 mm	156 mm	16 mm	180 mm	2,65 kg	MAB10CACH
125 mm	144 mm	70 mm	250 mm	183 mm	16 mm	210 mm	3,65 kg	MAB12CACH
150 mm	170 mm	76 mm	285 mm	210 mm	16 mm	240 mm	4,6 kg	MAB15CACH
200 mm	222 mm	90 mm	340 mm	265 mm	17 mm	295 mm	7,15 kg	MAB20CACH
250 mm	274 mm	108 mm	400 mm	322 mm	19 mm	350 (PN10) - 355 (PN16) mm	10,9 kg	MAB25CACH
300 mm	326 mm	117 mm	455 mm	373 mm	20,5 mm	400 (PN10) - 410 (PN16) mm	13,8 kg	MAB30CACH

Matériaux et revêtements

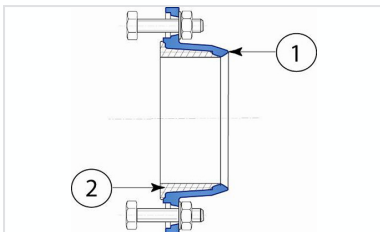

1. Contre-bride : fonte GS revêtue de poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
2. Garniture d'étanchéité : EPDM

