


Siphons | Siphons disconnecteurs

Références : YV3 – YZ3 – YB3 – YZ3G

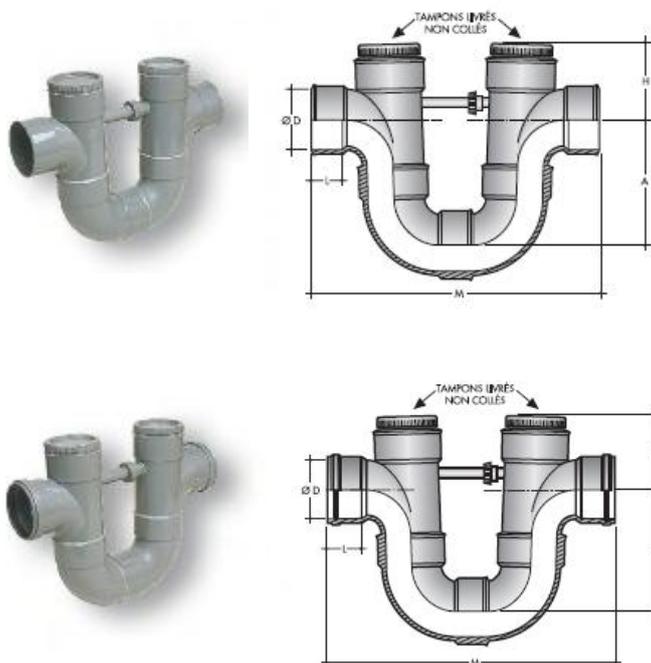

	RÉF.	ØD	Dimensions (mm)			
			H	A	M	L
A coller	YY3	140	169	275	664	61
	YZ3	160	179	305	729	61
	YB3	200	200	367	864	61
A joint	YZ3G	160	179	305	715	73

■ FONCTION :

Ce siphon disconnecteur est prévu pour siphonner les canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannes tout en permettant un certain passage d'air afin d'assurer la ventilation du réseau conformément à l'article 42 du Règlement Sanitaire Départemental Type.

■ DESCRIPTION :

- L'ensemble du siphon est en PVC et forme un siphon monobloc.
- Deux bouchons de visite sur le dessus permettent un nettoyage aisé du siphon

■ MISE EN OEUVRE :

- La mise en oeuvre doit être réalisée conformément à nos prescriptions ainsi qu'aux spécifications du fascicule 70. Ce siphon est prévu pour subir des essais d'étanchéité à 0,4 bar.
- Il s'installe en limite de propriété côté privé. Ce type de siphon est réservé aux zones hors circulation. Dans le cas contraire, il est nécessaire de le protéger par un tampon de résistance appropriée et mis en œuvre sur un regard.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



JUIN 2014