



ej[®]



BV Cert. 6125987

HC EC- B 125 ^{NF}

Tampon avec gorge hydraulique pour regard de branchement PVC sur trottoirs

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 2
CLASSE B125

Vos avantages

- Pratique** : jupe fonte pour installation en coiffage du tuyau PVC
- Confort** : les remontées d'odeurs du réseau sont bloquées par gorge hydraulique
- Sécurité** : conforme à l'ensemble des spécifications fixées par la norme

Options



Marquage personnalisé

Le saviez-vous ?

GORGE HYDRAULIQUE
Système anti-odeur contrôlé par la **MARQUE NF 110** pour une garde d'eau de 6mm minimum





Caractéristiques

- Gorge hydraulique (supérieure ou égale) 6 mm

Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, ou crochet...

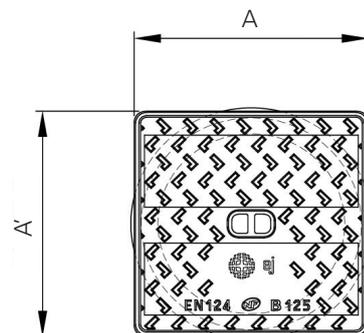

Désignation	Type de cadre	PVC Ø	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
HC 350 EC	<input type="checkbox"/>	Ø 315	515556	Cadre fonte, coiffage PVC	Ø 280	350 x 350	160	24
HC 400 EC	<input type="checkbox"/>	Ø 315	514794 02		Ø 298	400 x 400	103	20
HC 500 EC	<input type="checkbox"/>	Ø 400	513726 02		Ø 365	500 x 500	123	37