


QUICK PVC verrouillé automatique pour PVC - PE

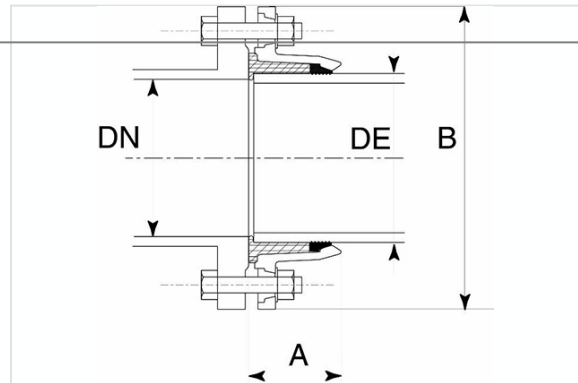


DN bride	DN/OD	Ø DE	A	B	Masse	Référence
40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	150 mm	1,3 kg	MAL40DBCH
40/50 mm	50 mm	50 mm	53 mm	165 mm	1,6 kg	MAL50DBCH
50 mm	63 mm	63 mm	54 mm	165 mm	1,9 kg	MAL60DBCH
60/65 mm	63 mm	63 mm	54 mm	185 mm	2,1 kg	MAL65DBCH
60/65 mm	75 mm	75 mm	58 mm	185 mm	2,4 kg	MAL75DBCH
80 mm	90 mm	90 mm	62 mm	200 mm	2,8 kg	MAL90DBCH
100 mm	110 mm	110 mm	68 mm	220 mm	3,4 kg	MAM11DBCH
125 mm	125 mm	125 mm	73 mm	250 mm	4,3 kg	MAM12DBCH
125 mm	140 mm	140 mm	76 mm	250 mm	4,3 kg	MAM14DBCH
150 mm	160 mm	160 mm	82 mm	285 mm	5,7 kg	MAM16DBCH
200 mm	200 mm	200 mm	91 mm	340 mm	8,2 kg	MAM20DBCH
200 mm	225 mm	225 mm	93 mm	340 mm	7,7 kg	MAM22DBCH

Domaine d'emploi

Conformité aux tubes selon la norme EN12842.

Matériaux et revêtements

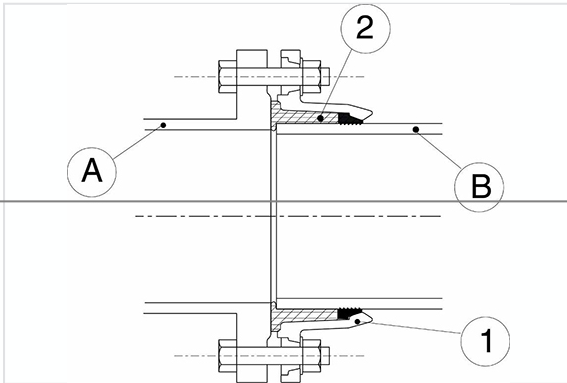

Item	Désignation	Matériau	Revêtement
1	Contre-bride	Fonte GS	Poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
2	Garniture d'étanchéité	EPDM	
3	Bague de verrouillage	Laiton type Cu Zn 40	
A	Vanne	Fonte GS	
B	Tuyau	PVC	

Marquage

QUICK PVC
DN 100/110
MAM11DBCH

