


CLAPETS ANTI POLLUTION DROIT 2 PURGEURS LAITON

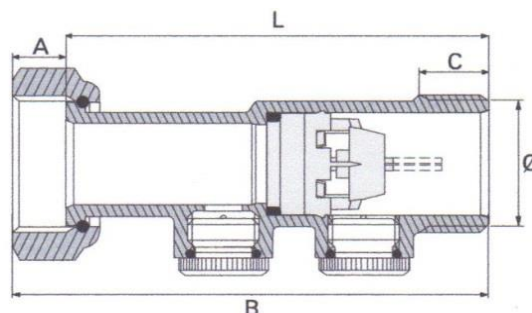

Désignations/DN	DN15	DN20	DN25	DN30	DN40
2 Purgeurs laiton	211602	211604	211605	211606	211607
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur totale L (mm)	78	81	100	100	105
Longueur filetage C	14.50	11.50	13	15	15
Poids	0.22	0.25	0.43	0.59	0.85
Clapet Polymère NEOPERL	EA	EA	EA	EA	EA
Agréments	ACS	ACS	ACS	ACS	ACS

Le clapet se monte directement à la sortie des compteurs grâce à son écrou prisonnier. Il protège de tous les problèmes de retour d'eau et évite les erreurs de comptage, le retour de l'eau sanitaire dans l'eau froide du réseau ou les détériorations dues aux coups de béliers.

Matériaux :

Corps : laiton forgé

Écrou : laiton décolleté

Bague de maintien : inox

Clapet :

Polymère NEOPERL, Classe EA

Raccordement :

Femelle écrou prisonnier/ mâle filetage pas du gaz

Pression de service :

Maximum 10 bars

Température :

Maximum 80°C

Fluides :

Eaux claires

Agréments :

Conforme à la norme NF antipollution des installations d'eau NF P 43007, NF EN 13959, Attestation de Conformité Sanitaire

Domaines d'application :

Pour tous les réseaux d'eau potable : bâtiment, distribution d'eau, pompage...