


XR35

VALEUR-R SUPÉRIEURE AVEC
L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES
DE LA SÉRIE DE CIB STANDARDS DE
NUDURA

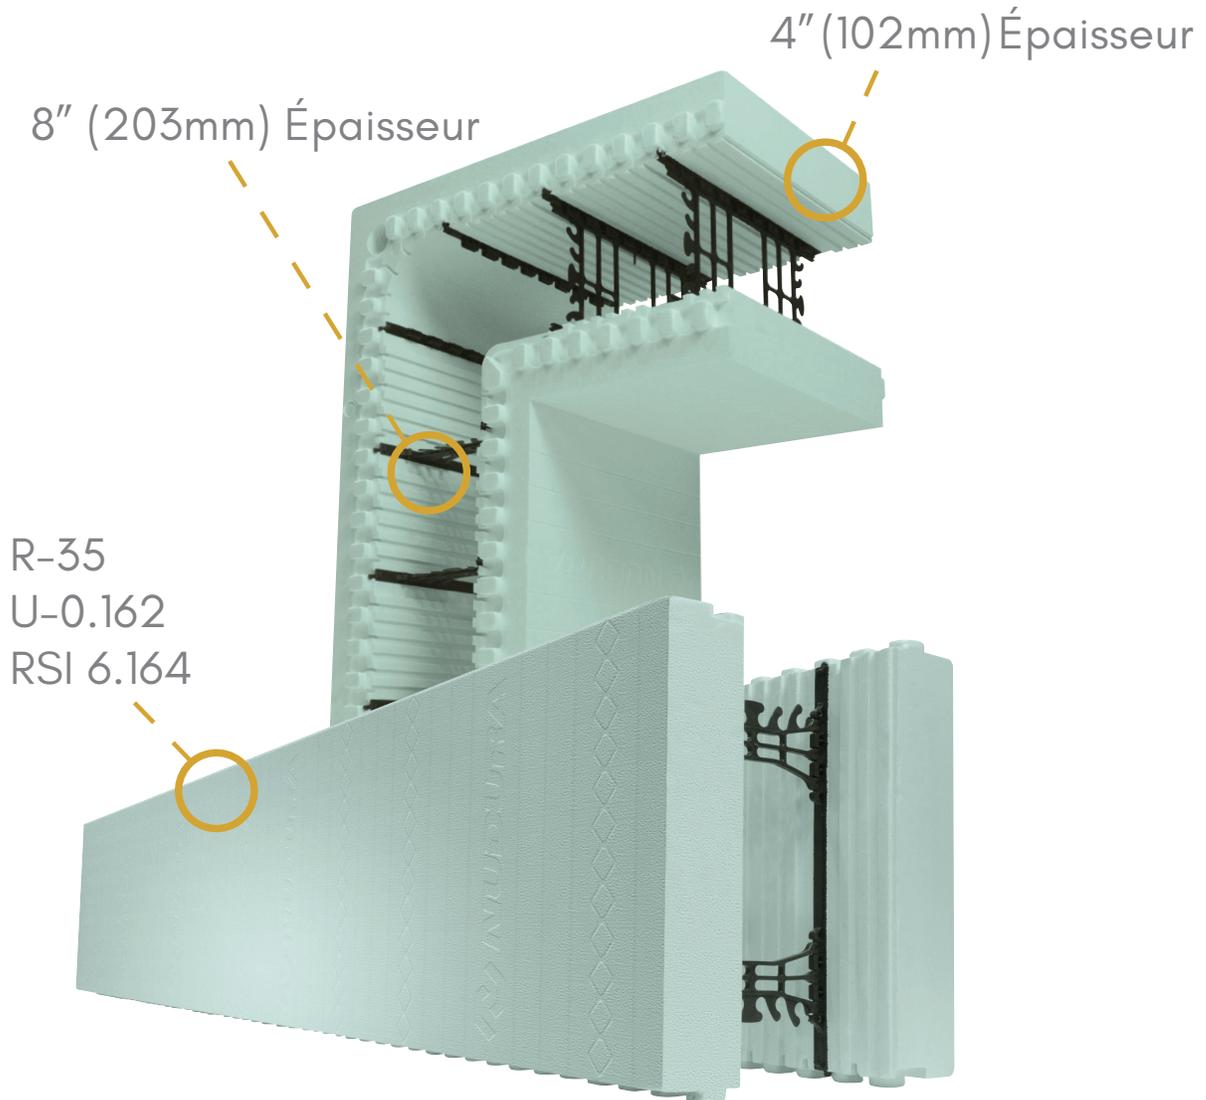

PLUS D'INSOLATION DANS UNE NOUVELLE CONCEPTION


Le nouveau coffrage XR35* possède une valeur-R de R-35** avec toutes les caractéristiques de notre aggloméré de CIB standard. Les panneaux de PSE d'une épaisseur de 4 po (102 mm) et les lattes de fixation de conception nouvelle rendent ce coffrage plus écoénergétique avec la même technologie légère! Les lattes de fixation sont 5/8 po (16 mm) sous la surface et portent une marque en forme de diamant qui facilite et accélère la fixation des finis intérieurs ou extérieurs sur le chantier.

*La valeur-R déclarée nominale de 35 dans un état de coffrage non fini avec un film d'air intérieur et extérieur conforme aux normes ASHRAE. L'analyse avec les finis appliqués conformément au compte rendu accrédité d'Exova confirme une valeur-R totale des finis de R-36.25 (RSI 6.383, U-0.157).


XR35

DEVIS DESCRIPTIF DU COFFRAGE XR35

XR35 - dimensions du coffrage en coin de 90°

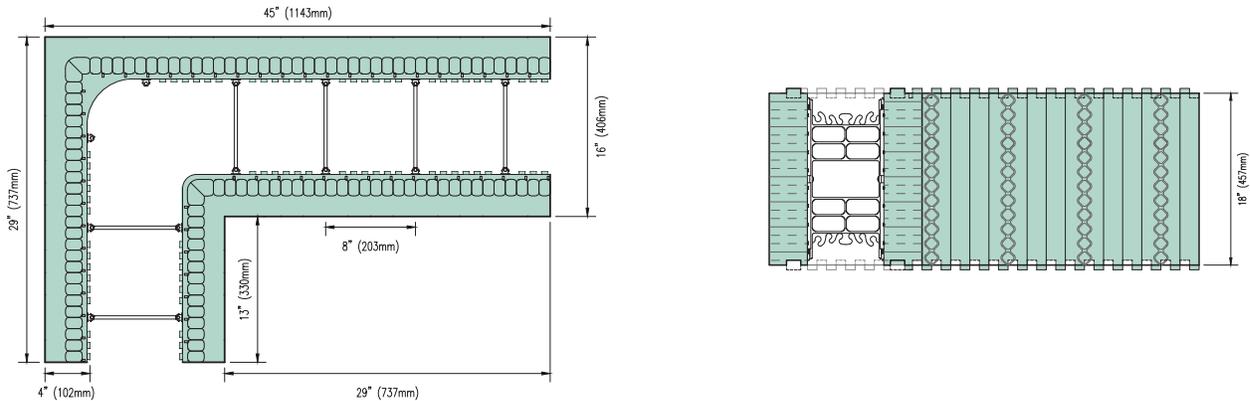

XR35 - dimensions du coffrage standard

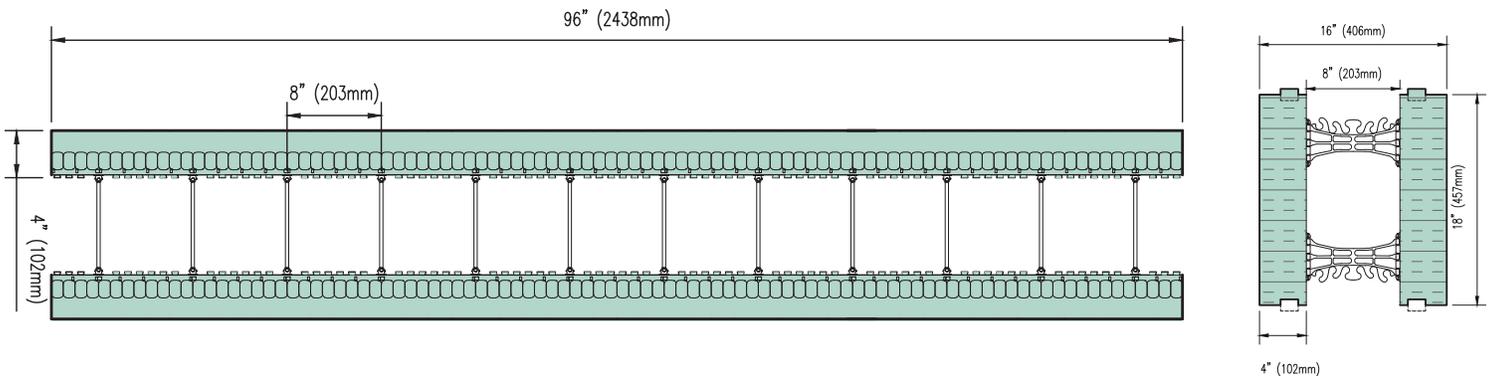

	Coffrage standard de 8po (203 mm)	Coffrage en coin de 90° de 8po (203 mm)
Qté/lot	2	4
No de code	NUS-IX496-08	NUS-IX490-08

	Panneau non assemblé XR35
Qté/lot	4 panneaux (2 paires par lot)
No de code	NUS-IXPAN-00