




Installation :

3 - mini-séparateur de graisses

Précaution

Pour respecter les règles d'hygiène, bien veiller soit à :

- étancher le pourtour avec un joint silicone pour une pose directe au sol.
- prévoir un support inox pour une pose en élévation.

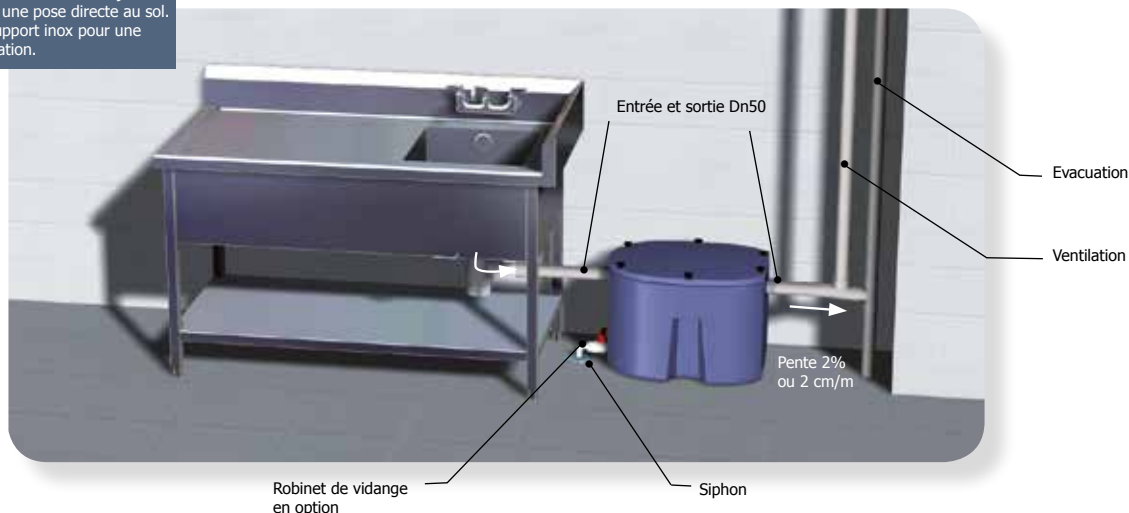

La notice de référence reste celle livrée avec l'appareil.

3a - Procédure d'installation :

- 1 • Le GM1E est un séparateur de graisses pour plonge de cuisine. Il devra être impérativement installé hors zone de préparation des repas.
- 2 • Le GM1E est étudié pour recevoir les eaux d'un unique bac à plonge standard.
- 3 • Installer le GM1E à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent être supérieure ou égale à 2 cm/m. Respecter les Dn de raccordement : Dn50.
- 4 • La canalisation d'évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges).
- 5 • Raccorder la ventilation.
- 6 • Mettre le Mini-GR en élévation sur un support pour faciliter le nettoyage.

3b - Procédure d'entretien (hors périodes de service) :

- 1 • Effectuer un entretien hebdomadaire : retirer le couvercle, puis écrémer la couche de graisses en surface. Remettre le couvercle.
- 2 • Effectuer un entretien mensuel :
 - Retirer le couvercle (puis raccorder la vanne de vidange à l'aide d'un tuyau*),
 - Ecrémer la couche de graisses en surface,
 - Vidanger le contenu du GM1E (dans le siphon de sol à l'aide de la vanne de vidange*),
 - Démontez la réduction à l'entrée de l'appareil (celle-ci est maintenue par une vis),
 - Nettoyer la réduction à l'eau chaude puis remonter la réduction (fermer le robinet de vidange *),
 - Remettre en eau le GM1E jusqu'au débordement, remettre le couvercle (démontez le tuyau de la vanne de vidange*).

*Si option robinet de vidange.