


**Regard KORUM 600 Sécurité Classe D400 Cadre Rond - Non Ventilé**

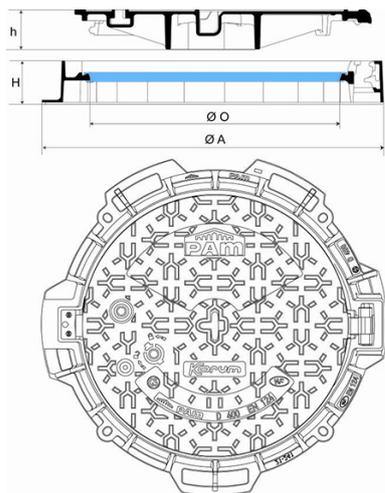

A	O	H	h	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Désignation	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
841	606	104	96	62.0	38.0	10	Standard	CDKO60EF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en PEPP

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites périodiques.

**Principales caractéristiques :**

- Verrouillage automatique par barreau élastique
- Tampon articulé, ouverture à 110° et blocage de sécurité à 90°
- Tampon spécifique de hauteur inférieure la hauteur du cadre (75mm), garantissant l'empilage et le conditionnement stables et sûrs des regards
- Cadre adapté au scellement



VOIRIE



26/10/2021

**VD40RENKOR161**

**Sécurité :**

- Kit verrou coulissant type D50 (référence C47)
- Clé de manœuvre pour verrou D50 (référence C46)
- Clavette antivol tampon