


## Bouche d'égout SELECTA MAXI PMR Profil A Classe C250 - Grille plate avec barreau sélecteur

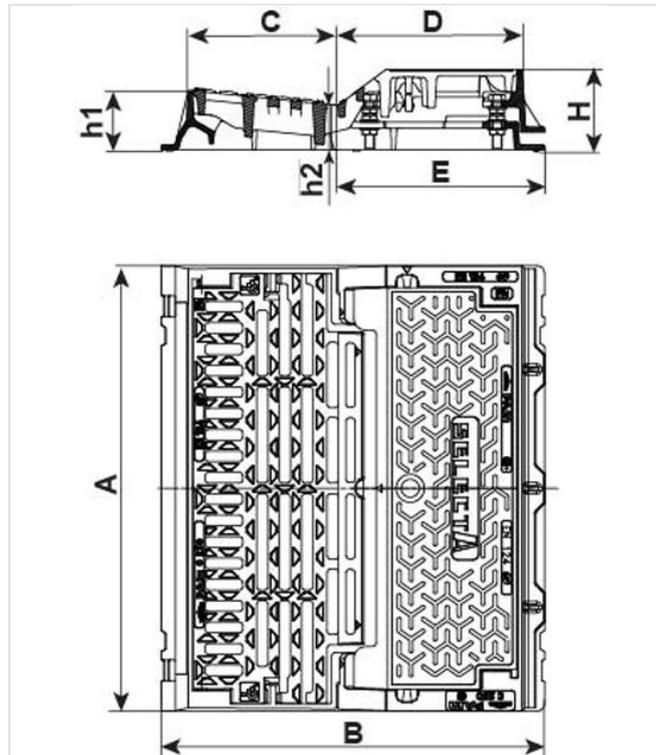

AxB	Masse grille	Masse dalle	Masse cadre + rehausse	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
750x640 mm	25 kg	22 kg	35,5 kg	86,689 kg	8.02 → 9.32 dm <sup>2</sup>	6	ECSE75SFX46

AxB	C	D	E	H	h1	h2
750x640 mm	250 mm	308 mm	345 mm	135 mm	100 mm	75 mm

Côtes de rehaussabilité : (par rapport au fil d'eau) - Position basse = 60 mm - Position haute = 80 mm

### Matériaux et revêtements :

- Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse



## Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

## Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Compatible avec les bordures A1 et A2 et les caniveaux CS2, CS3 et CS4 suivant norme NF P 98-340.

## Principales caractéristiques :

- Grille et dalle :
  - articulées séparément et démontables simplement
  - sécurisées par barreaux élastiques nécessitant un outil pour l'ouverture.
- Grille :
  - avec barreau permettant la sélection des flottants
  - optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
  - Résistance à la charge de la grille augmentée à 40 tonnes (400 kN).
- Ouverture totale offrant une grande surface de passage : 540 x 450 mm.
- Cadre en 2 parties réglable en hauteur et en inclinaison.
- Vis de réglage à l'intérieur permettant un ajustement après scellement.



## Produits associés



Notice de pose - Bouches  
d'égout SELECTA 500 et  
MAXI C250 - Mise en  
oeuvre