



ROBINET VANNE A OPERCULE CAOUTCHOUC PN16 SERIE COURTE F4 - FSH

Fiche produit

Réf : 240B



DESCRIPTION

- Vanne de sectionnement à passage intégral destinée à l'équipement de réseaux hydrauliques.
- Manœuvre par volant.
- Fermeture sens horaire.

APPLICATION

- Adduction et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Equipement hydraulique.
- Réseaux d'irrigation.
- Assainissement et évacuation.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Fonte Ductile GJS500-7
Volant	Fonte Ductile GJS500-7
Revêtement	Epoxy
Vis	Acier inoxydable
Opércule	Fonte Ductile GJS500-7
O-ring	EPDM

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Ecartement selon EN558-1 / DIN 3202-F4.
- Perçage des brides selon EN 1092-2.
- ACS : 20 ACC LY 755
- Certification EN ISO 9001: 2000


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Test selon EN12266
- Pression d'épreuve vanne ouverte : 24 Bar
- Pression d'épreuve vanne fermée : 21 Bar
- Température de service admissible : -10°C à +70°C
- Boîtier supérieur de type presse étoupe démontage en charge.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

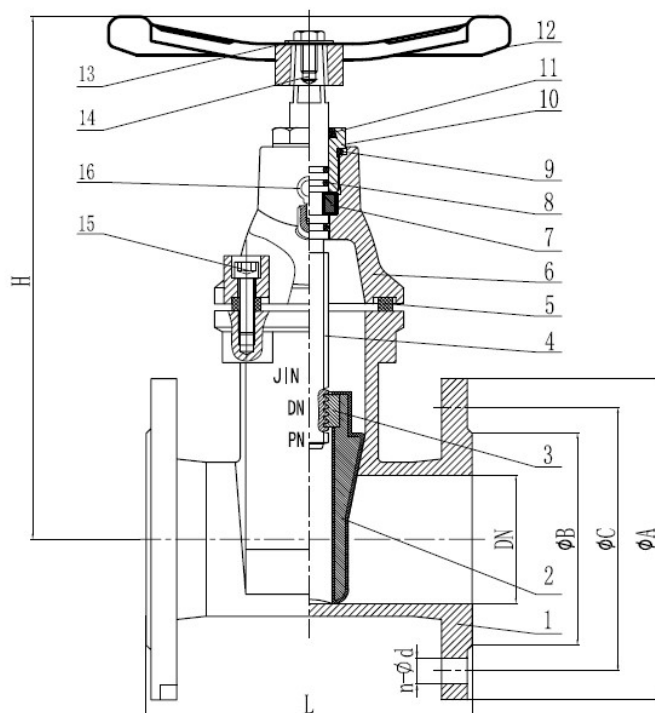

1	Corps
2	Obturateur
3	Écrou de tige
4	Tige de manœuvre
5	Joint d'étanchéité
6	Chapeau
7	Bague de positionnement
8	O-ring II
9	O-ring I
10	Écrou d'étanchéité
11	Douille de garniture
12	Volant
13	Rondelle
14 et 15	Boulon hexagonal

RÉFÉRENCE ADG	DN	PN	A	B	C	N-D	H	L	POIDS (Kg)
240B-40	40	10/16	150	84	110	4-19	215	140	9,5
240B-50	50	10/16	165	99	125	4-19	215	150	10,6
240B-65	65	10/16	185	118	145	4-19	265	170	11
240B-80	80	10/16	200	132	160	8-19	285	180	12,6
240-100	100	10/16	220	156	180	8-19	325	190	18
240-125	125	10/16	250	184	210	8-19	365	200	26,9
240B-150	150	10/16	285	211	240	8-23	405	210	30,2
240B-200	200	10	340	266	295	8-23	505	230	53
240B-206	200	16	340	266	295	12-23	505	230	53
240B-250	250	10	400	319	350	12-23	590	250	73,5
240B-256	250	16	400	319	355	12-28	590	250	73,5
240B-300	300	10	455	370	400	12-23	675	270	107,4
240B-306	300	16	455	370	410	12-28	675	270	107,4

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

