


OUTILLAGE À MAIN POUR LE SERRAGE

SERRE JOINT À VIS






Mod.: **3**

Poignée en bois Hexagonale

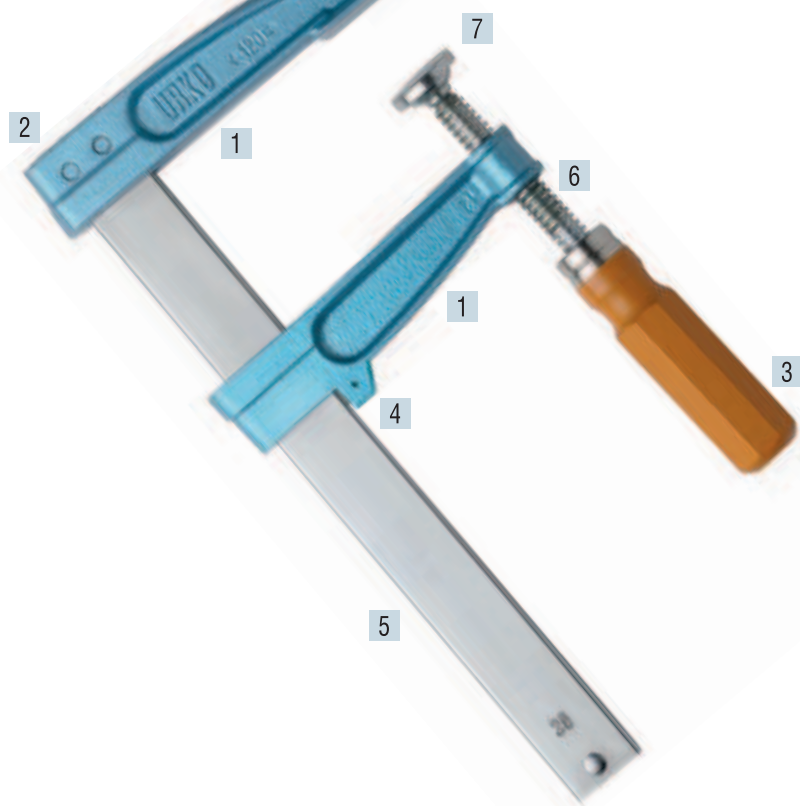

Características

- 1 Têtes en Fonte Nodulaire.
- 2 Fixation **Autorivetée** Tête-Tige. **Breveté.**
- 3 Poignée en bois **Hexagonale.**
- 4 Frein antiglissant en acier trempé et cranté avec système de **Fixation Antichute.**
- 5 Tige rectangulaire d'Acier Haute Résistance, **Calibré et Denté.** Protection anti-oxydante: Laquée ou Zinguée.
- 6 7 Vis à **filet Trapézoïdal**: "moins d'Efforts pour plus de Force de Serrage"
- 7 Rotule.



* Accessoires, page 23

Tige (mm.)	Saillie (mm.)		Serrage b (cm.)																																			
	a	c	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300			
30 x 8	90	104	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
35 x 8	120	138		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40 x 10	140	163					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■