

# KNAUF PROPLAK® JOINT ALLÉGÉ - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI



## KNAUF PROPLAK® JOINT ALLÉGÉ - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI

Enduits Knauf prêts à l'emploi


Enduit allégé de jointoiment et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.

Enduit de séchage blanc, lisseet fin, de très bonne adhérence.

## > Applications

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)

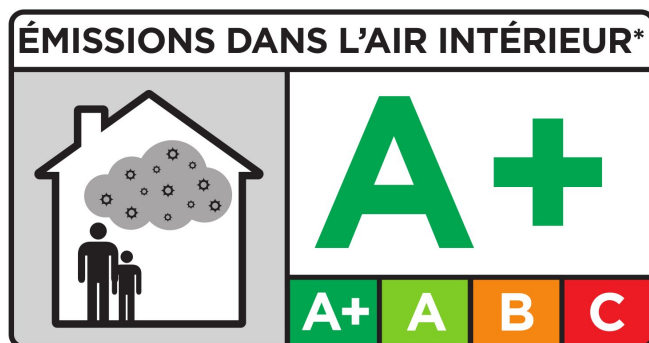

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## + Les + Knauf

- Enduit allégé, avec très peu de retrait au séchage, idéal pour le collage et l'enrobage de la bande
- Grande facilité d'application
- Glisse très agréable, aspect lisse
- 30% de consommation en moins
- Traitement des joints manuel ou mécanique
- Produit très blanc, facile à poncer

## > En savoir plus

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l'objet d'un Avis Technique conformément à nos recommandations.

La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.

Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joint sur l'enduit, le marquage "K" doit être du côté non visible.

Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos Procès Verbaux.

Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.

Produits	Proplak
Classification EN 13963	3A
Temps d'utilisation	-
Délai pour 2 <sup>ème</sup> passe	> 24 h
Nature	Prêt à l'emploi
Conditionnement	5 et 17 L
Stockage au sec et hors gel	< 9 mois
Température limite d'emploi	5 à 30 °C

### Caractéristiques techniques:

**DILUTION POSSIBLE À L'EAU** : 1 litre maximum par seau

**REDOUBLEMENT** : dès séchage de l'enduit à coeur

**PONÇAGE** : très facile avec un grain entre 180 et 220

**NETTOYAGE DES OUTILS** : à l'eau

**CONDITIONNEMENT** :

- par seau de 20 kg/17 litres (palette de 33 seaux)

- par seau de 5 kg/4,2 litres (palette de 36 seaux)

**CONSERVATION :** 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau

**STOCKAGE :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

**NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATIONS :**

Les enduits de jointoiement de la gamme PROPLAK sont conformes à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

**RÉACTION AU FEU :** A2 - s1, d0

## > Knauf à votre écoute



**SUPPORT  
TECHNIQUE**

**0 809 404068**

Service gratuit  
+ prix appel

[support.technique@knauf.fr](mailto:support.technique@knauf.fr)

Accueil du lundi au vendredi  
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

## > Knauf proche de vous



**KNAUF ÎLE-DE-FRANCE**  
Route de Bray sur Seine  
77130 Marolles-sur-Seine  
Tél. : 01 64 70 52 00  
Fax : 01 64 31 29 62



**KNAUF EST**  
Zone Industrielle  
68190 Ungersheim  
Tél. : 03 89 26 69 00  
Fax : 03 89 26 69 26



**KNAUF SUD-EST**  
Site de Saint-André-le-Gaz  
75 rue Lamartine  
38490 Saint-André-le-Gaz  
Tél. : 04 74 88 11 55  
Fax : 04 74 88 19 22



**KNAUF SUD-EST**  
Site de Rousset  
583 avenue Georges Vacher  
13106 Rousset Cedex  
Tél. : 04 42 29 11 11  
Fax : 04 42 29 11 29



**KNAUF SUD-OUEST**  
37 chemin de la Salvetat  
ZI en Jacca  
31770 Colomiers  
Tél. : 05 61 15 94 15  
Fax : 05 61 30 26 60



**KNAUF OUEST**  
CS 80009 Cournon  
56204 La Gacilly Cedex  
Tél. : 02 99 71 43 77  
Fax : 02 99 71 40 49