

## JOINT ÉPOXY



### LES + PRODUITS

- ▶ Excellente résistance à l'humidité
- ▶ Spécial douches à l'italienne, salles de bains, plans de travail...
- ▶ Finition lisse et fine

### CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 2,5 kg - 120 seaux par palette

### CONSERVATION

- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

### COLORIS\*

- ▶ Blanc
- ▶ Anthracite
- ▶ Perle
- ▶ Beige

### PROPRIÉTÉS

Le joint époxy est un produit bicomposant idéal pour la réalisation de joints de 2 à 12 mm en pièces humides car il résiste aux bactéries et moisissures. L'application et le nettoyage sont facilités : il est adapté au nettoyage haute pression.

### CONSUMMATION

Indications pour un joint de 5 mm de large et 10 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
5 x 5 cm	3,26 kg/m <sup>2</sup>
10 x 10 cm	1,63 kg/m <sup>2</sup>
15 x 15 cm	1,09 kg/m <sup>2</sup>
20 x 20 cm	0,82 kg/m <sup>2</sup>
30 x 30 cm	0,54 kg/m <sup>2</sup>
40 x 40 cm	0,41 kg/m <sup>2</sup>

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

### PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- **Ne pas rajouter d'eau.**


### MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une spatule métallique flexible ou d'une taloche avec semelle caoutchouc dure en appuyant fortement afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur. Largeur maximale : 12 mm.
- Le nettoyage des bavures s'effectue à l'aide d'un tampon abrasif blanc trempé dans de l'eau fréquemment renouvelée. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Éliminer le reste du mortier émulsionné à l'aide d'une éponge.
- Les résidus éventuels d'époxy sur les carreaux peuvent se nettoyer avec **PERFECT CLEAN PAREXLANKO**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Nettoyage des outils à l'eau avant durcissement, une fois durci le joint époxy ne s'élimine plus.
- Port des gants obligatoire (conformes à la norme EN374) et port d'un masque respiratoire en milieu clos.

### CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

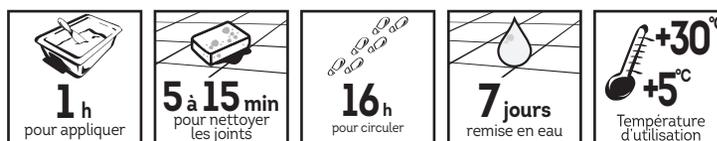

#### CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

# PAREXLANKO

\* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)