


OPTEA
VOIRIE



17/11/2021

VB12RE1OPT400

Regard Trottoir Carré OPTEA Classe B125

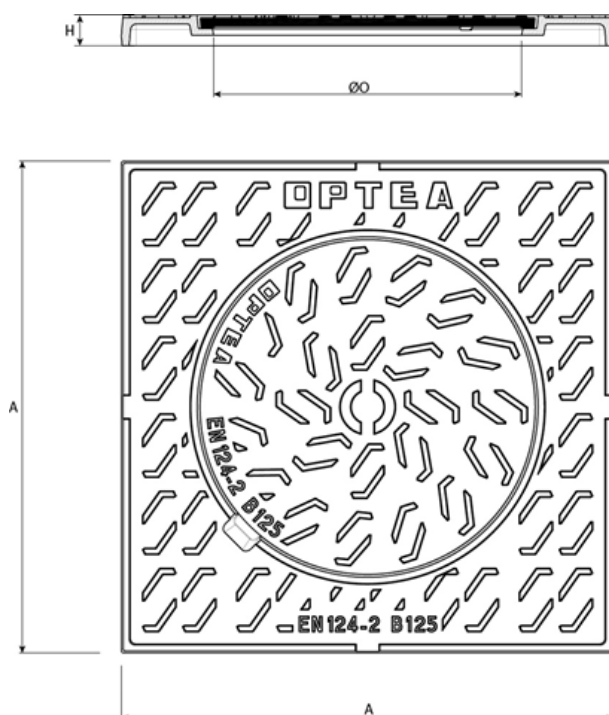

AxA	O	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	kg	kg		
300x300	175	16	4.7	1.8	10	CBOP30CZ
400x400	250	25	9.2	3.0	10 - 50	CBOP40CZ
500x500	350	29	14.6	5.1	10 - 50	CBOP50CZ
600x600	425	29	20.8	8.2	10	CBOP60CZ

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

OPTEA VOIRIE		17/11/2021
		VB12RE1OPT400

Principales caractéristiques :

- Regard cadre carré apparent.

Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.