


## Bague de joint Standard pour Tuyaux et Raccords DN60-2000

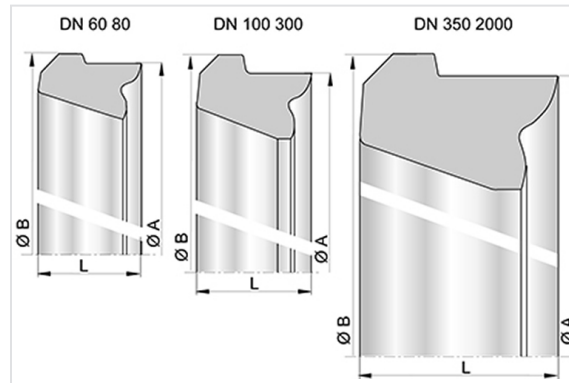

La bague de joint STANDARD est compatible avec l'ensemble des emboîtures STANDARD de tuyaux et raccords des gammes pour l'eau et l'irrigation.

Le joint STANDARD est un joint automatique ; l'étanchéité est réalisée par la compression de la bague de joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage, par la simple introduction du bout uni dans l'emboîture.

DN	L	Ø A	Ø B	Masse	Référence
60 mm	28,7 mm	105,6 mm	110,6 mm	0,106 kg	JSA60BA
80 mm	29,8 mm	127,5 mm	135,7 mm	0,148 kg	JSA80BA
100 mm	29,8 mm	148,6 mm	158,6 mm	0,196 kg	JSB10BA
125 mm	30,6 mm	175,7 mm	185,7 mm	0,244 kg	JSB12BA
150 mm	30,6 mm	202,1 mm	212,1 mm	0,285 kg	JSB15BA
200 mm	31,7 mm	250,5 mm	260,5 mm	0,384 kg	JSB20BA
250 mm	32,6 mm	303,5 mm	313,5 mm	0,497 kg	JSB25BA
300 mm	35,9 mm	359,5 mm	369,5 mm	0,712 kg	JSB30BA
350 mm	37,8 mm	414 mm	422 mm	0,898 kg	JSB35BA
400 mm	38,8 mm	466,5 mm	474,5 mm	1,077 kg	JSB40BA
450 mm	40,7 mm	519,8 mm	527,8 mm	1,323 kg	JSB45BA
500 mm	41,8 mm	573,4 mm	581,4 mm	1,544 kg	JSB50BA
600 mm	45 mm	680,2 mm	690,2 mm	2,162 kg	JSB60BA
700 mm	48,2 mm	787,6 mm	797,6 mm	2,871 kg	JSB70BA
800 mm	51,4 mm	895,4 mm	905,4 mm	3,67 kg	JSB80BA
900 mm	54,6 mm	1002,3 mm	1012,3 mm	4,612 kg	JSB90BA
1000 mm	57,8 mm	1109,1 mm	1119,1 mm	5,588 kg	JSC10BA

DN	L	Ø A	Ø B	Masse	Référence
1100 mm	65,1 mm	1218,5 mm	1229,5 mm	7,68 kg	JSC11BA
1200 mm	68,2 mm	1326,2 mm	1338,2 mm	9,335 kg	JSC12BA
1400 mm	81,6 mm	1546,4 mm	1554,9 mm	15,489 kg	JSC14BA
1500 mm	89,2 mm	1656,6 mm	1675,6 mm	19,766 kg	JSC15BA
1600 mm	89,2 mm	1761,4 mm	1780,4 mm	21,046 kg	JSC16BA
1800 mm	96,6 mm	1977 mm	1998 mm	27,722 kg	JSC18BA
2000 mm	104,6 mm	2204,8 mm	2226,8 mm	29 kg	JSC20BA

### Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

### Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de jeu axial
- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée