


# GRILLE DE CHAUSSÉE ARTICULÉE VERROUILLÉE PMR URBAN'O D400 URBAN'O GRILLE D400



LES +

- Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous (Ø 740mm)
- Grille équipée de centreurs pour améliorer sa stabilité
- Peinture hydrosoluble noire, autre revêtement : nous consulter
- Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores
- Largeur des fentes < 20mm
- Grille verrouillée par barreau élastique fonte
- Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter
- Ouverture et fermeture ergonomiques
- Articulation avec angle d'ouverture > 110°
- Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables

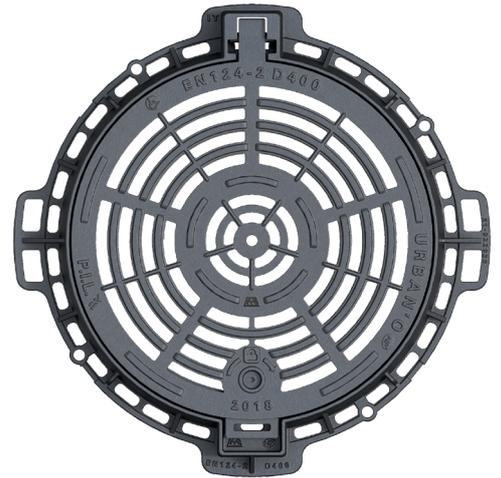

## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille PMR articulée et verrouillée par barreau élastique et un cadre rond avec joint antibruit.

## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire.



## ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110 \*.

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

## LIEUX D'INSTALLATION

- Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).  
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).


## OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.  
Verrouillage additionnel par vis tête H ou sécurisation par tête codée : nous consulter.  
Vis tête H : ref. KIT\_VER\_REG\_H  
Vis tête codée : ref. KIT\_VER\_REG\_codée (se référer à la fiche technique dédiée).

## FABRICANT (code E1)

MONTINI S.P.A.   
Via Antezzate, 3  
25030 Roncadelle (BS) - Italia

Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Surface d'avalement	Pression d'appui du cadre	Masse
URBAN'O GRILLE D400	E1-922020-924504	Ø 850 mm	Ø 645 mm	100 mm	Ø 603 mm	9,9 dm <sup>2</sup>	5,13 N/mm <sup>2</sup>	50,7 kg

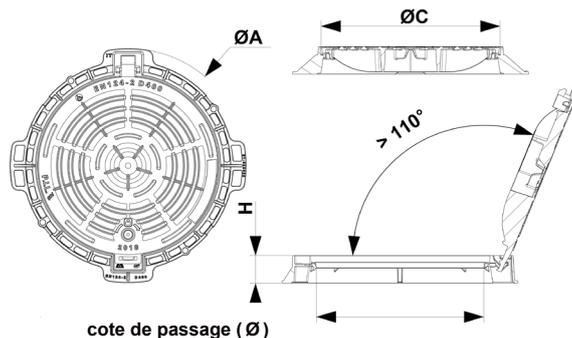

① Groupe 4 : voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

\*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site [pil.fr](http://pil.fr). Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Dernière mise à jour : avril 2021