



"SILÈNE rénovation"

Fermetures encastrées simples ou doubles



DS8298  Ensemble comprenant :
· 1 Fermeture intérieure à condamnation vers le bas
· 3 crochets
Gâche non fournie (voir pages 92 et 93)




DS8299  Ensemble comprenant :
1 coquille intérieure à condamnation vers le bas
1 poignée extérieure
1 platine de recouvrement
1 barillet + 4 paliers + 1 vis tôle
3 crochets
2 vis TF M5x25
2 vis TF M5x3
Gâche non fournie (voir pages 92 et 93)





"SILÈNE rénovation"

Fermetures encastrées simples ou doubles

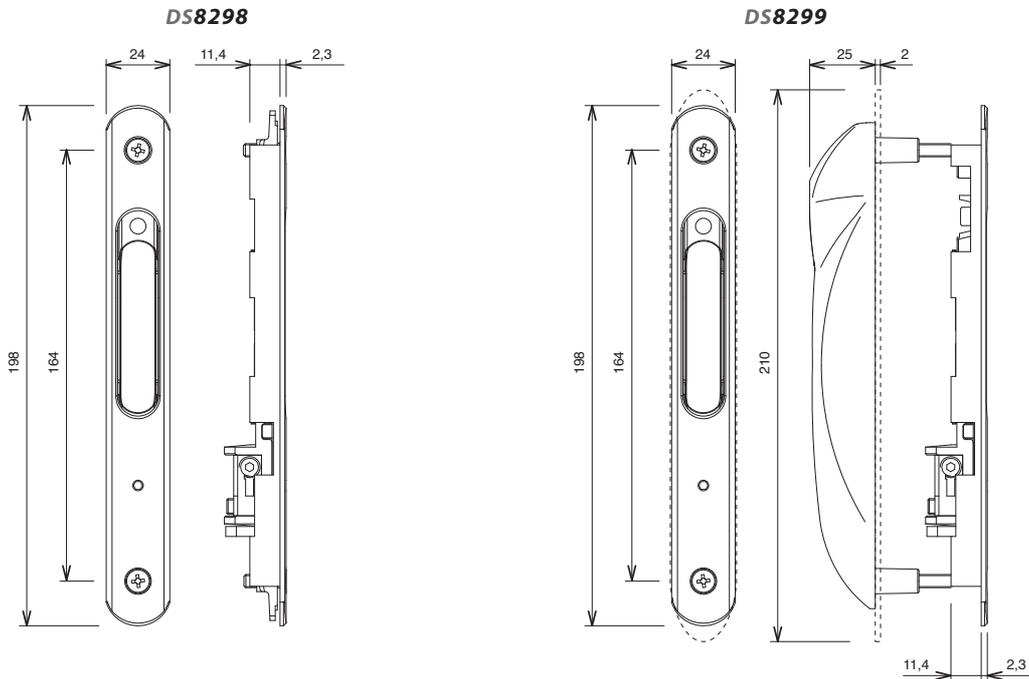


CHOIX DES VIS, DU PALIER ET DU CROCHET


Cotes A, B, C, D et E en fonction des profils et gâches utilisés

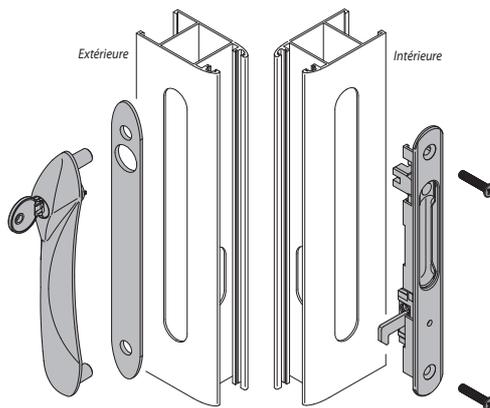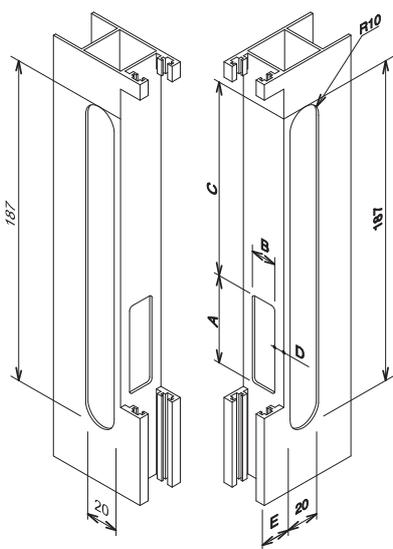


Épaisseur du profil en mm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Vis TF M5 x 25													
Vis TF M5 x 35													
Palier 01													
Palier 02													
Palier 03													
Palier 04													



X = 16 à 21



X = 21 à 26



X = 25 à 30

